

L'ADOUCCISSEUR

# VSLIM+ VSLIM4+

- ✓ Esthétique
- ✓ Ultra-fin (largeur 26cm)
- ✓ Faible consommation
- ✓ Facile à installer
- ✓ ByPass intégré
- ✓ Mise en service gratuite



durlem



# VSLIM+

ECO

2

## ULTRA COMPACT

### Livré avec

- Flexibles de raccordement
- Tuyaux de décharge
- ByPass intégré

### Contrat d'entretien

Protect : la solution pour un entretien annuel à prix réduit : [sav@durlem.be](mailto:sav@durlem.be)

### Mise en service gratuite

La mise en service consiste en un réglage des paramètres de votre adoucisseur et vérification du raccordement. Elle ne peut avoir lieu que si celui-ci a déjà été installé et connecté conformément au schéma de conformité.

### Garantie 2 ans \* date de facturation

Pièces, main d'oeuvre et déplacement compris en Belgique.

\* Sous réserve d'une installation conforme

Avec une largeur de seulement 26 cm, le VSlim+ se glisse facilement dans les endroits les plus étroits et vous procure tout le confort de l'eau adoucie.

Une toute nouvelle génération de programmeur électronique facile à utiliser, un couvercle coulissant pour le remplissage du sel font de cet appareil une petite révolution sur le marché des adoucisseurs.

Cet adoucisseur est composé d'une bouteille de résine en composite, un corps en polyéthylène haute résistance, une tête électronique programmable, un bypass incorporé et une vanne de mixage pour régler la dureté désirée. Le modèle VSlim+ bénéficie d'une grande réserve de sel.



### DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation	2.5 - 8.5 bar
Débit nominal	1,4 m³/h
Ø entrée/sortie	2 X 3/4M
Alimentation électrique	transfo 230/12V
Dimensions H-L-P (cm)	62,5-26-44
Contenance bac à sel	20 kg
Quantité de résine	6 L
Pour max. m³/an *	≤ 90 m³/an
Capacité entre 2 régénérations *	0,9m³
Réf.	93006F


\* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

ⓘ Nos pressions de fonctionnement communiquées sont toujours exprimées en pressions dynamiques.



# VSLIM 4+

## ULTRA COMPACT

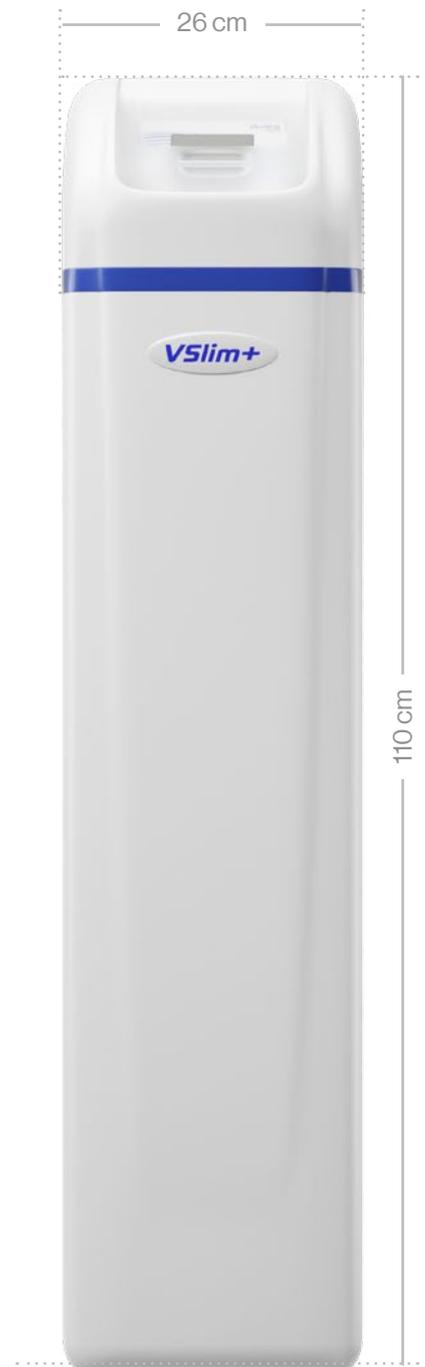

### DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation	2.5 - 8.5 bar
Débit nominal	2 m <sup>3</sup> /h
Ø entrée/sortie	2 X 3/4M
Alimentation électrique	transfo 230/12V
Dimensions H-L-P (cm)	110-26-44
Contenance bac à sel	40 kg
Quantité de résine	18 L
Pour max. m <sup>3</sup> /an *	≤ 320 m <sup>3</sup> /an
Capacité entre 2 régénérations *	2,5m <sup>3</sup>
Réf.	93018F

\* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

! Nos pressions de fonctionnement communiquées sont toujours exprimées en pressions dynamiques.

# COMMENT BIEN CHOISIR VOTRE ADOUCISSEUR DURLEM ?

## ECO

## PREMIUM

	ECO				PREMIUM		
	2	6	8	8	3	8	4
Modèle	VSLIM+	VSLIM4+	VPRO	VSMART	VIMINI	VIMAXI	VEASY
Dimensions (mm)	H: 625 L: 260 P: 440	H: 1100 L: 260 P: 440	H: 900 L: 320 P: 520	H: 780 L: 350 P: 500	H: 605 L: 356 P: 446	H: 1060 L: 356 P: 446	H: 566 D: 351
Entrée / Sortie	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 4/4M	2 X 4/4M	2 X 3/4M
Référence	93006F	93018F	93020F	93040F	95005VIMF	95016VIMF	93008F
Référence Connect	-	-	-	-	95005VIMFC **	95016VIMFC **	-
Pour max. m³/an *	90	320	360	380	95	300	130
Capacité entre 2 régénérations *	0,9 m³	2,5 m³	3,0 m³	3,2 m³	0,96 m³	2,5 m³	0,6 m³
Débit nominal EN1473 (ΔP 1 bar)	1,4 m³/h	2 m³/h	1,8 m³/h	2,3 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	1,5 m³/h
Contenance bac à sel	20 kg	40 kg	30 kg	30 kg	35 kg	77 kg	20 kg
Quantité de résine	6 L.	18 L.	20 L.	20 L.	6 L.	16 L.	8 L.
Alarme sel / entretien / détecteur de fuite	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Mode vacances	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Bac à sel séparé	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Bypass	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Connectivité (option)	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Sonde désinfection	✗	✗	✗	✓ (OPTION)	✓	✓	✗
Livré (flexibles + tuyau évacuation + bypass)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

\*\* Avec supplément

Votre distributeur Durllem

**durllem**  
*love your water*