

SAVE WATER SAVE LIFE

CATALOGUE 2023



durlem



TABLE DES MATIÈRES

Catalogue Belgique - Valable du 01.03.2023 au 31.12.2023

Editeur responsable : Durllem SA - rue Christophe 3 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau
N° entreprise : 0412 530 211

Réalisée sur base des informations connues au moment de la mise sous presse. Tarif 2023 – Prix en EUR, hors TVA – Sous réserve de modifications ou erreurs d'impression. Les schémas, les photos et les dimensions sont donnés à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle.

PRÉSENTATION	4
ADOUCCISSEURS DOMESTIQUES	8
GAMME VSLIM+	8
GAMME VEASY	12
GAMME VI MINI / VI MAXI	16
GAMME VI MINI / VI MAXI CONNECT	22
GAMME VI (jusqu'à épuisement)	26
GAMME VX	28
GAMME VPRO	32
GAMME VSMART	36
ADOUCCISSEURS MULTI-RÉSIDENTIEL, COLLECTIVITÉS & HORECA	42
TECHNIQUES SPÉCIALES	46
FILTRES	48
ACCESSOIRES & CONSOMMABLES	52
PLASTIC FREE	53
FONTAINES	54
OSMOSEURS	55
TRAITEMENT DE L'EAU	55
O'PURE WATER	55
PUR'O	56
ULTRA V DUO RAIN	57
SERVICE TECHNIQUE & ENTRETIEN	58

SOLUTIONS POUR UNE EAU PURE ET DURABLE



Créé en 1972, Durllem est le seul fabricant d'adoucisseurs 100% belge. Notre unité de production de 2000 m² est située en bord de Meuse dans la région liégeoise, à seulement quelques kilomètres des frontières néerlandaises et allemandes.

Durllem offre actuellement une gamme complète d'adoucisseurs, de filtres et un service technique couvrant l'ensemble du territoire belge. Actuellement, plus de 37 personnes travaillent au développement de la gamme, ce qui permet à notre société des perspectives ambitieuses dans le Benelux et en Europe. Nos valeurs sont : Qualité, proximité et réactivité.

Ainsi depuis plus de 50 ans, plusieurs dizaines de milliers d'adoucisseurs ont été et continuent d'être commercialisés en Belgique et en Europe, avec un succès toujours grandissant...

Rudi MERMANS

Account Manager Anvers / Flandre
Occidentale / Flandre Orientale
GSM : +32 (0)499 42 85 65
rudi.mermans@durllem.be

John CHRISTIAENS


Account Manager Limbourg /
Brabant Flamand
GSM : +32 (0)483 43 84 42
john.christiaens@durllem.be

Jean-François GREGOIRE

Département collectivité et industrie
GSM : +32 (0)479 27 85 03
servicedr@durllem.be

Alexia URBAN

Account Manager Wallonie
GSM : +32 (0)473 93 70 96
alexia.urban@durllem.be

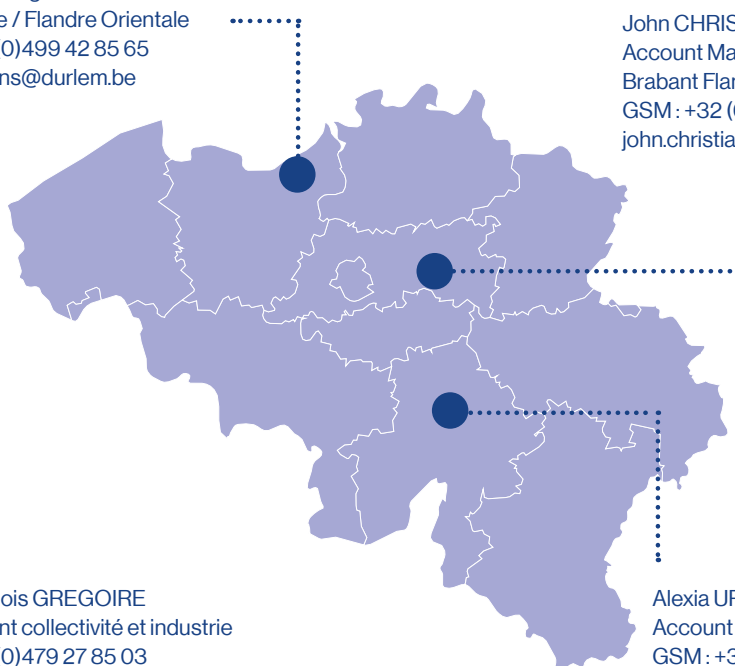

DIRECTION

Laurent VERVIER
Directeur Général
laurent.vervier@durlem.be

SERVICE LOGISTIQUE

Arnaud VERSTRAETE
Tél. : +32 (0)4 374 86 99
logistics@durlem.be

SERVICE COMPTABILITE

Catherine VERVIER
Responsable Comptabilité / RH
catherine.vervier@durlem.be

Muriel DIJOUX
Assistante Comptabilité
compta@durlem.be

SERVICE APRES-VENTE & PLANNING

Tél. : +32 (0)4 379 26 33
sav@durlem.be

SERVICE COMMERCIAL

Alexia URBAN
Account Manager Wallonie
GSM : +32 (0)473 93 70 96
alexia.urban@durlem.be

Rudi MERMANS
Account Manager Anvers / Flandre
Occidentale / Flandre Orientale
GSM : +32 (0)499 42 85 65
rudi.mermans@durlem.be

John CHRISTIAENS
Account Manager Limbourg /
Brabant Flamand
GSM : +32 (0)483 43 84 42
john.christiaens@durlem.be

Jean-François GREGOIRE
Département collectivité et industrie
GSM : +32 (0)479 27 85 03
servicedr@durlem.be

PRODUCTION

Nancy HOUYOUX
Responsable production
nancy.houyoux@durlem.be

SUPPORT TECHNIQUE

Grégory CONRATH
Tél. : +32 (0)4 374 76 92
GSM : +32 (0)499 34 11 86
gregory.conrath@durlem.be



+32 (0)4 379 26 33



mail@durlem.be



www.durlem.be

Gamme domestique

ECO

2

**VSlim**

8

**VPro**

8

**VSmart**

Modèle

Dimensions
(mm)H: 625
L: 260
P: 440H: 900
L: 320
P: 520H: 780
L: 350
P: 500

Entrée / Sortie

2 X 3/4M

2 X 3/4M

2 X 3/4M

Référence

93006F

93020F

93040F

Référence Connect

-

-

-

Pour max. m³/an *

90

360

380

Capacité entre 2 régénérations *

0,9 m³

3,0 m³

3,2 m³

Débit nominal EN1473 (Δ P 1 bar)

1,4 m³/h

1,8 m³/h

2,3 m³/h

Contenance bac à sel

20 kg

30 kg

30 kg

Quantité de résine

6 L.

20 L.

20 L.

Alarme sel / entretien / détecteur de fuite

non

non

non

Mode vacances

non

non

non

Bac à sel séparé

non

non

non

Bypass

oui

oui

oui

Connectivité (option)

non

non

non

Sonde désinfection

non

non

oui (option)

Livré (flexibles + tuyau évacuation + bypass)

oui

oui

oui

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

PREMIUM

COLLECTIF

Gamme collective

4



NEW

8



NEW

4



10



Vi Mini

H: 605
L: 356
P: 446

2 X 4/4M

95005VIMF
95005VIMFC

120
0,96 m³
2,5 m³/h
35 kg
6 L.
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Vi Maxi

H: 1060
L: 356
P: 446

2 X 4/4M

95016VIMF
95016VIMFC

300
2,5 m³
2,5 m³/h
77 kg
16 L.
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

VEasy

H: 566
D: 351

2 X 3/4M

93008F
-

130
0,6 m³
1,5 m³/h
20 kg
8 L.
non
non
non
oui
non
non
oui

VX

H: 1130
L: 335
P: 570

2 X 3/4M

93025F
-

430
4,2 m³
2,4 m³/h
30 kg
25 L.
non
oui
oui
oui
non
non
oui

8+



DR

gamme
industrielle
sur mesure



VSLIM+

- ✓ FAIBLE CONSOMMATION
- ✓ ESTHÉTIQUE
- ✓ ULTRA-COMPACT
- ✓ FACILE À INSTALLER
- ✓ MISE EN SERVICE GRATUITE



VSLIM+ ULTRA COMPACT



Avec une largeur de seulement 26 cm, le VSlim+ se glisse facilement dans les endroits les plus étroits et vous procure tout le confort de l'eau adoucie.

Une toute nouvelle génération de programmateur électronique facile à utiliser, un couvercle coulissant pour le remplissage du sel font de cet appareil une petite révolution sur le marché des adoucisseurs.

Cet adoucisseur est composé d'une bouteille de résine en composite, un corps en polyéthylène haute résistance, une tête électronique programmable, un bypass incorporé et une vanne de mixage pour régler la dureté désirée. Le modèle VSlim+ bénéficie d'une grande réserve de sel.



DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation	2.5 - 8.5 bar
Débit nominal	1,4 m³/h
Ø entrée/sortie	2 X 3/4M
Alimentation électrique	transfo 230/12V
Dimensions H-L-P (cm)	62,5-26-44
Contenance bac à sel	20 kg
Quantité de résine	6 L
Pour max. m³/an *	≤ 90 m³/an
Capacité entre 2 régénérations *	0,9m³
Réf.	93006F
Prix HTVA	1.399 €

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f



LIVRÉS AVEC

- Flexibles de raccordement
- Tuyaux de décharge
- ByPass intégré

MISE EN SERVICE GRATUITE

Contrat d'entretien : 115 € htva
sav@durlen.be



Garantie 2 ans *
date de facturation : pièces,
main d'oeuvre et déplacement
compris en Belgique.

* Sous réserve d'une installation conforme



Un préfiltre doit être installé en amont de l'adoucisseur afin de protéger la vanne des impuretés présentes dans l'eau et susceptibles de l'endommager



VEASY

- ✓ SANS ÉLECTRICITÉ
- ✓ ECONOMIQUE EN EAU
- ✓ DÉBIT D'EAU ÉLEVÉ
- ✓ RÉGÉNÉRATION RAPIDE
- ✓ FAIBLE CONSOMMATION DE SEL
- ✓ FONCTIONNE AVEC PASTILLES DE SEL STANDARD
- ✓ MISE EN SERVICE GRATUITE



VEASY


SIMPLE & EFFICACE



L'adoucisseur d'eau sans électricité VEasy est un appareil ultra simple sans option efficace et économique. Il fonctionne **sans électricité**, uniquement avec la pression de l'eau.

Il allonge la durée de vie de nos appareils électro-ménagers et diminue la consommation de détergents à la maison.

Compacts et résistants, les adoucisseurs d'eau VEasy peuvent être installés sous un évier de cuisine, dans une salle de bain, un placard ou encore un cellier. Ils fonctionnent avec les pastilles de sel habituelles pour les adoucisseurs d'eau.



DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation	2.5 - 8.5 bar
Débit nominal	1,5 m³/h
Ø entrée/sortie	2 X 3/4M
Alimentation électrique	✗
Dimensions H-L-P (cm)	56,6- 35,1
Contenance bac à sel	20 kg
Quantité de résine	8 L
Pour max. m³/an *	≤ 130 m³/an
Capacité entre 2 régénérations *	0,6m³
Réf.	93008F
Prix HTVA	1.585 €

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f



LIVRÉS AVEC

- Flexibles de raccordement
- Tuyaux de décharge
- ByPass intégré

MISE EN SERVICE GRATUITE

Contrat d'entretien : 115 € htva
sav@durlem.be



Garantie 2 ans *
date de facturation : pièces,
main d'oeuvre et déplacement
compris en Belgique.

* Sous réserve d'une installation conforme



Un préfiltre doit être installé en amont de l'adoucisseur afin de protéger la vanne des impuretés présentes dans l'eau et susceptibles de l'endommager

NEW

Vi MINI/MAXI

- ✓ RÉGÉNÉRATION INTUITIVE
- ✓ ALARME FUITE
- ✓ ALARME MANQUE SEL
- ✓ MODE VACANCES
- ✓ ALARME ENTRETIEN
- ✓ GRANDE RÉSERVE DE SEL
- ✓ 7 ANS DE GARANTIE*
- ✓ TRÈS GRAND DÉBIT
- ✓ SÉCURITÉ ANTI DÉBORDEMENT
- ✓ CERTIFICATION ACS
- ✓ ÉCRAN COULEURS
- ✓ DÉSINFECTION INTÉGRÉE
- ✓ CONNECTÉ À L'APP MY DURLEM**
(*uniquement modèle Connect)



NEW

Vi MINI

ULTRA COMPLET



L'expertise Durlen et les toutes dernières technologies rassemblées dans un appareil : **Le nouveau Vi Mini.**

L'adoucisseur Vi Mini est doté d'une régénération intuitive et équipé d'une nouvelle tête haut débit, une résine à très haut rendement, un bac à sel très haute résistance et avec une grande capacité, et une désinfection intégrée. Cet appareil possède une alarme sel, une alarme anti-fuite et une alarme entretien, ainsi qu'une double sécurité anti-débordement et un mode vacances.

Un modèle dernière génération haut de gamme qui offre **les meilleures performances** du marché !

DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation	2,5 - 7 bar
Débit nominal	2,5 m³/h
Ø entrée/sortie	2 x 4/4 M
Alimentation électrique	transfo 230/24V
Dimensions H-L-P (cm)	60,5-35,6-44,6
Contenance bac à sel	35 kg
Quantité de résine	6 L
Pour max. m³/an *	≤ 120 m³/an
Capacité entre 2 régénérations *	0,96m³
Réf.	95005VIMF
Prix HTVA	1.775 €

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f



LIVRÉS AVEC

- Flexibles de raccordement inox
- Tuyaux de décharge
- ByPass

MISE EN SERVICE GRATUITE

Contrat d'entretien : 105€ htva
sav@durlen.be



Garantie 7 ans *
date de facturation : pièces,
main d'oeuvre et déplacement
compris en Belgique.

* Voir conditions PROTECT 7



Un préfiltre doit être installé en amont de l'adoucisseur afin de protéger la vanne des impuretés présentes dans l'eau et susceptibles de l'endommager

NEW


Vi MAXI

ULTRA
COMPLET

L'expertise Durlen et les toutes dernières technologies rassemblées dans un appareil : **Le nouveau Vi Maxi.**

L'adoucisseur Vi Maxi est doté d'une régénération intuitive et équipé d'une nouvelle tête haut débit, une résine à très haut rendement, un bac à sel très haute résistance et avec une grande capacité, et une désinfection intégrée. Cet appareil possède une alarme sel, une alarme anti-fuite et une alarme entretien, ainsi qu'une double sécurité anti-débordement et un mode vacances.

Un modèle dernière génération haut de gamme qui offre **les meilleures performances** du marché !

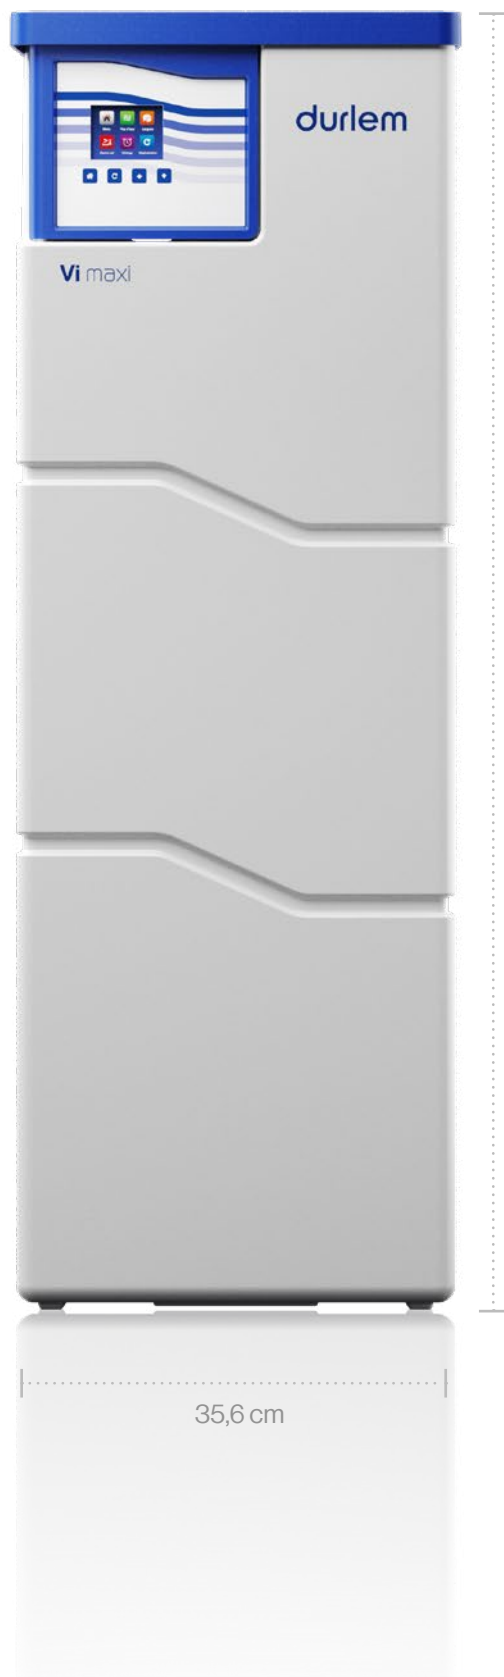

DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation	2,5 - 7 bar
Débit nominal	2,5 m³/h
Ø entrée/sortie	2 x 4/4 M
Alimentation électrique	transfo 230/24V
Dimensions H-L-P (cm)	106-35,6-44,6
Contenance bac à sel	77 kg
Quantité de résine	16 L
Pour max. m³/an *	≤ 300 m³/an
Capacité entre 2 régénérations *	2,5m³
Réf.	95016VIMF
Prix HTVA	1.845 €

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

LIVRÉS AVEC

- Flexibles de raccordement inox
- Tuyaux de décharge
- ByPass

MISE EN SERVICE GRATUITE

Contrat d'entretien : 105€ htva
sav@durllem.be



Garantie 7 ans *
date de facturation : pièces,
main d'oeuvre et déplacement
compris en Belgique.

* Voir conditions PROTECT 7



Un préfiltre doit être installé en amont de l'adoucisseur afin de protéger la vanne des impuretés présentes dans l'eau et susceptibles de l'endommager

NEW

Vi CONNECT

- ✓ RESTEZ CONNECTÉ À VOTRE MAISON
- ✓ ACTIVER / DÉACTIVER LE MODE VACANCES
- ✓ DEMANDER UNE INTERVENTION À DISTANCE
- ✓ RECEVEZ DES ALERTES (sel, fuite, entretien)
- ✓ CONTRÔLER LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL



NEW

Vi MINI Vi MAXI CONNECT

Grâce à la technologie Vi Connect, vous pouvez désormais contrôler votre adoucisseur d'eau et votre consommation via votre smartphone ou votre tablette.

L'appareil adoucit et traite votre eau tout en contrôlant la consommation. Lorsque le niveau de sel est bas ou qu'un éventuel problème (fuite,...) est détecté, vous êtes immédiatement avertis. Vous pouvez donc réaliser les ajustements nécessaires, pour plus d'économies et de tranquillité !

Nos adoucisseurs connectés peuvent envoyer des alertes et des diagnostics à votre spécialiste Durllem qui pourra ainsi vous fournir le service et la maintenance correspondants à vos besoins.





DONNÉES TECHNIQUES

	Vi MINI	Vi MAXI
Pression d'utilisation	2,5 - 7 bar	2,5 - 7 bar
Débit nominal	2,5 m³/h	2,5 m³/h
Ø entrée/sortie	2 x 4/4 M	2 x 4/4 M
Alimentation électrique	transfo 230/24V	transfo 230/24V
Dimensions H-L-P (cm)	60,5-35,6-44,6	106-35,6-44,6
Contenance bac à sel	35 kg	77 kg
Quantité de résine	6 L	16 L
Pour max. m³/an *	≤ 120 m³/an	≤ 300 m³/an
Capacité entre 2 régénérations *	0,96m³	2,5m³
Réf.	95005VIMFC	95016VIMFC
Prix HTVA	1.875 €	1.945 €

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

LIVRÉS AVEC

- Flexibles de raccordement inox
- Tuyaux de décharge
- ByPass



Garantie 7 ans *

date de facturation : pièces, main d'oeuvre et déplacement compris en Belgique.

* Voir conditions Protect 7

MISE EN SERVICE GRATUITE

Contrat d'entretien : 105€ htva
sav@durlem.be



Un préfiltre doit être installé en amont de l'adoucisseur afin de protéger la vanne des impuretés présentes dans l'eau et susceptibles de l'endommager

GAMME Vi

Vi50 / Vi50 Duo / Vi30 Duo

Les Durlen Vi50 et Vi50 Duo et Vi30 Duo sont des adoucisseurs d'eau automatiques de type volumétrique proportionnel électronique. Ils sont équipés de double bouteilles de résine monosphérique, d'une alarme sel, entretien et fuite, et d'une touche mode vacances.





DONNÉES TECHNIQUES

	Vi50 Mono	Vi50 Duo	Vi30 Duo
Pression d'utilisation	2 - 6 bar	2 - 6 bar	2 - 6 bar
Débit nominal	1,5 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h
Ø entrée/sortie	4/4" - 3/4"	4/4" - 3/4"	4/4" - 3/4"
Alimentation électrique	transfo 230/12V	transfo 230/12V	transfo 230/12V
Dimensions H-L-P (cm)	130-20-30	75-40-30	61-40-30
Contenance bac à sel	25 kg	40 kg	25 kg
Quantité de résine	10 L	10 L	6 L
Pour max. m³/an *	≤ 180 m³/an	≤ 180 m³/an	≤ 90 m³/an
Capacité entre 2 régénérations *	1,6m³	1,6m³	0,9m³
Réf.	90000VILBP	90000VILDBP	90000VI03LBP
Prix HTVA	1.835 €	1.995 €	1.770 €

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

LIVRÉS AVEC

- Flexibles de raccordement
- Tuyaux de décharge
- Un filtre de protection intégré (200µ)
- ByPass intégré



Garantie 3 ans

date de facturation (5 ans avec Protect+ annuel) : pièces, main d'oeuvre et déplacement compris en Belgique.

MISE EN SERVICE GRATUITE

Contrat d'entretien : 105€ htva
sav@durlen.be



Un préfiltre et un réducteur de pression doivent être installés en amont de l'adoucisseur afin de protéger la vanne des impuretés présentes dans l'eau et susceptibles de l'endommager

VX

- ✓ ÉCRAN COULEUR
- ✓ TRÈS HAUT DÉBIT
- ✓ FAIBLE CONSOMMATION
- ✓ FACILE À INSTALLER
- ✓ CABINET BI-BLOC
- ✓ MODE VACANCES
- ✓ MISE EN SERVICE GRATUITE



VX HAUT DÉBIT



L'adoucisseur VX est conçu pour offrir confort et longévité maximum.

Un mode de régénération multimodal (volumétrique mixte), un système de gestion électronique diminue fortement la consommation d'eau et de sel par rapport à un adoucisseur classique de cette capacité.

Une programmation simple et intuitive sur un écran couleur, un mode vacances, une vanne hydraulique en Noryl haute résistance, un système de cabinet révolutionnaire Bi-bloc avec une large ouverture pour le remplissage du sel, font de cet adoucisseur un must pour les grandes habitations.



113 cm

33,5 cm

DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation	2 - 8 bar
Débit nominal	2,4 m³/h
Ø entrée/sortie	2 X 3/4M
Alimentation électrique	transfo 230/12V
Dimensions H-L-P (cm)	113-33,5-57
Contenance bac à sel	30 kg
Quantité de résine	25 L
Pour max. m³/an *	≤ 430 m³/an
Capacité entre 2 régénérations *	4,2m³
Réf.	93025F
Prix HTVA	1.895 €

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

LIVRÉS AVEC

- Flexibles de raccordement
- Tuyaux de décharge
- ByPass

MISE EN SERVICE GRATUITE

Contrat d'entretien : 115€ htva
sav@durlem.be



Garantie 2 ans *
date de facturation : pièces,
main d'oeuvre et déplacement
compris en Belgique.

* Sous réserve d'une installation conforme



Un préfiltre doit être installé en amont de l'adoucisseur afin de protéger la vanne des impuretés présentes dans l'eau et susceptibles de l'endommager



VPRO

- ✓ BYPASS INTÉGRÉ
- ✓ TRÈS GRANDE CAPACITÉ
- ✓ TRÈS BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX
- ✓ MISE EN SERVICE GRATUITE



VPRO TOP BUDGET



L'adoucisseur Vpro est un adoucisseur basique et simplifié pour contenter les offres projets et budgets limités. C'est un adoucisseur volumétrique sans les options et optimisations que vous retrouvez dans les autres gammes des adoucisseurs Durlem (Vi, Vx).

Cet adoucisseur est composé d'une bouteille de résine en composite, un corps en polyéthylène haute résistance, une tête électronique programmable, un bypass incorporé et une vanne de mixage pour régler la dureté désirée.



DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation	2.5 - 8.5 bar
Débit nominal	1,8 m³/h
Ø entrée/sortie	2 X 3/4M
Alimentation électrique	transfo 230/12V
Dimensions H-L-P (cm)	90-32-52
Contenance bac à sel	30 kg
Quantité de résine	20 L
Pour max. m³/an *	≤ 360 m³/an
Capacité entre 2 régénérations *	3,0m³
Réf.	93020F
Prix HTVA	1.299 €

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f



LIVRÉS AVEC

- Flexibles de raccordement
- Tuyaux de décharge
- ByPass

MISE EN SERVICE GRATUITE

Contrat d'entretien : 115€ htva
sav@durlem.be



Garantie 2 ans *

date de facturation : pièces,
main d'oeuvre et déplacement
compris en Belgique.

* Sous réserve d'une installation conforme



Un préfiltre doit être installé en amont de l'adoucisseur afin de protéger la vanne des impuretés présentes dans l'eau et susceptibles de l'endommager



VSMART

- ✓ RÉGÉNÉRATION VOLUMÉTRIQUE PROPORTIONNELLE
- ✓ DESIGN INNOVANT
- ✓ CABINET HAUTE RESISTANCE
- ✓ BYPASS INTÉGRÉ
- ✓ TRÈS GRANDE CAPACITÉ
- ✓ TRÈS BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX
- ✓ MISE EN SERVICE GRATUITE



VSMART

DESIGN & BUDGET



L'adoucisseur Vsmart est le modèle nouvelle génération des adoucisseurs de la gamme ECO.

Avec une régénération volumétrique proportionnelle, un programmeur multilingues, un cabinet haute résistance et un plancher spécial pour éviter la formation des croûtes de sel, le modèle Vsmart apportera robustesse, simplicité et juste prix pour vos projets.

Comme chaque adoucisseur Durlen, il est livré d'origine avec un Bypass, flexibles et tuyaux de régénération.



DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation		2,5 - 8,5 bar
Débit nominal		2,3m³/h
Ø entrée/sortie		2 X 3/4M
Alimentation électrique		transfo 230/12V
Dimensions H-L-P (cm)		78 x 35 x 50 cm
Contenance bac à sel		30 kg
Quantité de résine		20 L
Pour max. m³/an *		≤ 380 m³/an
Capacité entre 2 régénérations *		3,2m³
Prix HTVA	Réf. 93040 F	1.399 €
Prix HTVA avec kit désinfection	Réf. 93040 FS	1.499 €

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f



LIVRÉS AVEC

- Flexibles de raccordement
- Tuyaux de décharge
- ByPass

MISE EN SERVICE GRATUITE

Contrat d'entretien : 115€ htva
sav@durlen.be



Garantie 2 ans *
date de facturation : pièces,
main d'oeuvre et déplacement
compris en Belgique.


* Sous réserve d'une installation conforme



Un préfiltre doit être installé en amont de l'adoucisseur afin de protéger la vanne des impuretés présentes dans l'eau et susceptibles de l'endommager

DR



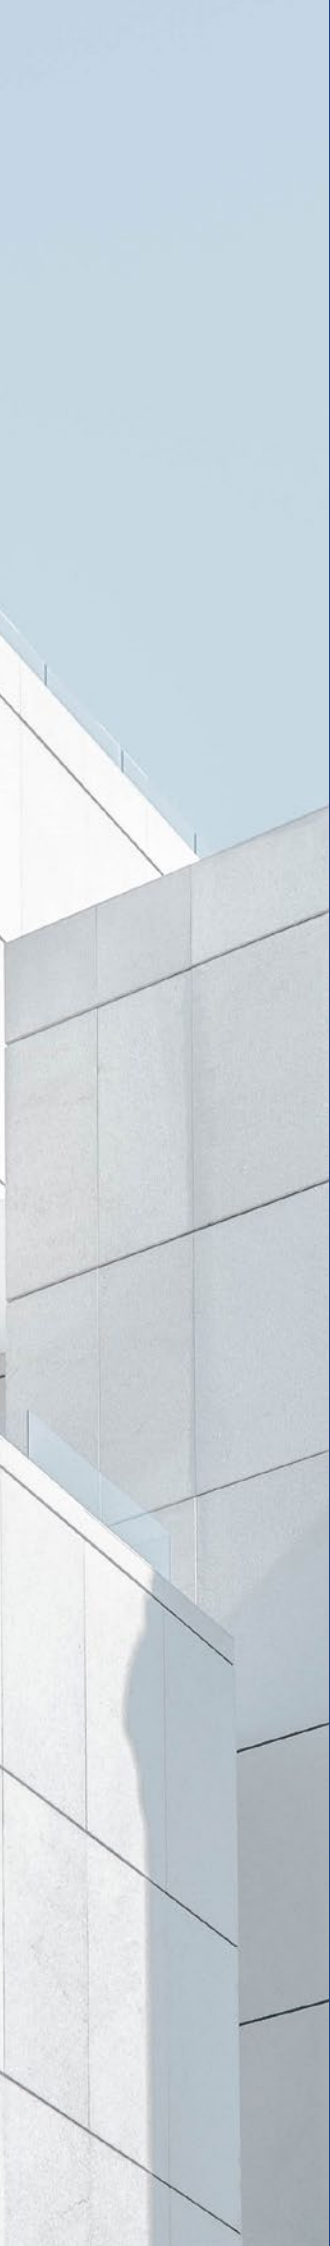

MULTI-RÉSIDENTIEL COLLECTIVITÉS & HORECA

Ces appareils sont conçus pour une utilisation intensive et dimensionnés afin de réduire au minimum les pertes de charge, la consommation de sel et d'eau. En fonction de votre profil de consommation et d'utilisation, nous vous préconiserons un modèle Simplex ou Duplex.

L'adoucisseur DR est constitué :

- D'une bouteille en composite de haute qualité avec une couche de fond en Silex (afin d'optimiser la distribution de l'eau et favoriser les échanges des ions). Avec une pression d'utilisation max. de 8 bars et une capacité d'échange de 5°f /m³.
- Le remplissage des résines est fait avec une résine monosphérique de très haute qualité alimentaire. Le principe est celui de l'échange cationique fonctionnant en cycle sodium.
- Afin d'optimiser le fonctionnement de l'adoucisseur, la régénération se fait suivant le principe du contre-courant* (régénération du bas vers le haut)
- D'un bac à sel en polypropylène renforcé à fond perforé pour assurer une meilleure qualité de saumurage, équipé d'une double sécurité type SBV pour empêcher tout risque de débordement.
- Une tête à haute technologie avec un microprocesseur permettant au choix une régénération volumétrique ou chronométrique.
- Un Bypass intégré* ou fourni, afin de pouvoir isoler l'appareil, un compteur à impulsion avec un contact. La dureté résiduelle est réglée au moyen de vis intégrées à la tête ou fournis à part pour les plus gros modèles.
- Mise en service gratuite effectuée par Durlen.

Options :

- Possibilité d'une désinfection automatique à chaque régénération (traitement anti bactérie, tel que la légionnelle par ex.), préfiltre 90 microns, sel, test de dureté automatique ou non...
- Garantie de 2 ans suivant descriptif du contrat d'entretien.

* Dépend du modèle

Type	DR25CSE-30L	DR25CSE-55L	DR25CSE-90L	DR25CSED-2x30L
Réf Durlém	9150030EB	9150055EB	9128300GEB	9190T60EB
Recommandé pour	4/8 apparts	9/12 apparts	14/17 apparts	Horeca/Car-Wash
Raccordement	1"	1"	1"	1"
Consommation	< 550 m³ annuel	< 800 m³ annuel	< 1200 m³ annuel	2 à 4 m³/jour
Débit continu (1 bar)	3,2 m³/h (1 bar)	3,2 m³/h (1 bar)	3,2 m³/h (1 bar)	3,2 m³/h (1 bar)
Débit de pointe (1,8 bar)	4,2 m³/h (1,8 bar)	4,2 m³/h (1,8 bar)	4,2 m³/h (1,8 bar)	4,2 m³/h (1,8 bar)
Capacité d'échange	150 m³ x f°	275 m³ x f°	450 m³ x f°	150 m³ x f°
Quantité de résine	30 L	55 L	90 L	2 x 30 L
Consommation de sel +/-	3 kg	5,5 kg	9 kg	3 kg
Réserve de sel	100 kg	200 kg	200 kg	100 kg
Pression min et max	1,4 à 8,6 bar	1,4 à 8,6 bar	1,4 à 8,6 bar	1,4 à 8,6 bar
T° de l'eau max	1 à 43 C°	1 à 43 C°	1 à 43 C°	1 à 43 C°
Dim. Vanne + réservoir (mm)	Ø 233 x ht 1110	Ø 257 x ht 1592	Ø 334 x ht 1586	Ø 233 x ht 1110 x 2
Dimension du bac à sel (mm)	Ø 460 x ht 630	Ø 630 x ht 840	Ø 530 x ht 1000	Ø 460 x ht 630
Hauteur entrée et sortie (mm)	1000	1400	1500	950
Bypass incorporé	oui	oui	oui	oui
Prix hors T.V.A.	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

Filtre autonettoyant inox 1 1/2 avec mano	réf. 73035	prix sur demande
Filtre autonettoyant inox 2" avec mano	réf. 730350	prix sur demande
Alarme sel avec report (connected PC)	réf. 91C1003	prix sur demande
Sonde désinfection 3/8	réf. 91C10001	prix sur demande
Sonde désinfection 1/2	réf. 91C1000	prix sur demande
Siphon homologué pour adoucisseur	réf. 95038	prix sur demande

Livrés avec :

- Des flexibles de raccordement et des tuyaux de décharge
- Une vanne mélangeuse pour réglage de la dureté résiduelle

MISE EN SERVICE GRATUITE

Contrat d'entretien :
sur demande

Type	DR25CED-2x50L	DR25SE-70L	DR25SE-90L	DR25SE-130L
Réf Durlém	9190T100EB	9127070GEB	9150090GEB	9127130EB
Recommandé pour	Horeca/Car-Wash	10/15 apparts	14/17 apparts	15/25 apparts
Raccordement	1"	1"	1"	1"
Consommation	3 à 6 m³ / jour	< 900 m³ annuel	< 1200 m³ annuel	< 2200 m³ annuel
Débit continu (1 bar)	3,2m³/h (1 bar)	5 m³/h	5 m³/h	5 m³/h
Débit de pointe (1,8 bar)	4,2m³/h (1,8 bar)	6,8 m³/h	6,8 m³/h	6,8 m³/h
Capacité d'échange	200 m³ x f°	350 m³ x f°	450 m³ x f°	650 m³ x f°
Quantité de résine	2 x 50 L	70 L	90 L	130 L
Consommation de sel +/-	5 kg	7 kg	9 kg	13 kg
Réserve de sel	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Pression min et max	1,4 à 8,6 bar	1,4 à 8,6 bar	1,4 à 8,6 bar	1,4 à 8,6 bar
T° de l'eau max	1 à 43 C°	1 à 43 C°	1 à 43 C°	1 à 43 C°
Dim. Vanne + réservoir (mm)	Ø 257 x ht 1592 x 2	Ø 369 x ht 1351	Ø 334 x ht 1573	Ø 406 x ht 1857
Dimension du bac à sel (mm)	Ø 630 x ht 840	Ø 530 x ht 1000	Ø 530 x ht 1000	Ø 530 x ht 1000
Hauteur entrée et sortie (mm)	1400	1200	1500	1750
Bypass incorporé	oui	oui	oui	oui
Prix hors T.V.A.	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

Filtre autonettoyant inox 1"1/2 avec mano	réf. 73035	prix sur demande
Filtre autonettoyant inox 2" avec mano	réf. 730350	prix sur demande
Alarme sel avec report (connected PC)	réf. 91C1003	prix sur demande
Sonde désinfection 3/8	réf. 91C10001	prix sur demande
Sonde désinfection 1/2	réf. 91C1000	prix sur demande
Siphon homologué pour adoucisseur	réf. 95038	prix sur demande



Un préfiltre doit être installé en amont de l'adoucisseur afin de protéger la vanne des impuretés présentes dans l'eau et susceptibles de l'endommager



Garantie 2 ans date de facturation :
pièces, main d'oeuvre et déplacement compris en Belgique.

Type	DR25SE-200L	DR40SE-150L	DR40SE-300L	DR40SED-2x80L
Réf Durlém	9127200GEB	9128150EB	9128300EB	9195T160EB
Recommandé pour	27/35 apparts	20/30 apparts	40/55 apparts	Horeca/Car-Wash
Raccordement	1"	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2
Consommation	< 3500 m³ annuel	< 2500 m³ annuel	< 5400 m³ annuel	8 à 12 m³/jour
Débit continu (1 bar)	5 m³/h	10 m³/h	10 m³/h	8 m³/h
Débit de pointe (1,8 bar)	6,8 m³/h	12,5 m³/h	12,5 m³/h	10,9 m³/h
Capacité d'échange	1000 m³ x f°	750 m³ x f°	1500 m³ x f°	400 m³ x f°
Quantité de résine	200 L	150 L	300 L	2 x 80 L
Consommation de sel +/-	20 kg	15 kg	30 kg	8 kg
Réserve de sel	300 kg	300 kg	750 kg	200 kg
Pression min et max	1,4 à 8,6 bar	1,4 à 8,6 bar	1,4 à 8,6 bar	1,4 à 8,6 bar
T° de l'eau max	1 à 43 C°	1 à 43 C°	1 à 43 C°	1 à 43 C°
Dim. Vanne + réservoir (mm)	Ø 469 x ht 1957	Ø 469 x ht 1957	Ø 610 x ht 2050	Ø 369 x ht 1345
Dimension du bac à sel (mm)	Ø 770 x ht 1010	Ø 770 x ht 1010	Ø 1000 x ht 1100	Ø 630 x 840
Hauteur entrée et sortie (mm)	1880	1880	1980	1770
Bypass incorporé	oui	-	-	-
Prix hors T.V.A.	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

Filtre autonettoyant inox 1"1/2 avec mano	réf. 73035	prix sur demande
Filtre autonettoyant inox 2" avec mano	réf. 730350	prix sur demande
Alarme sel avec report (connected PC)	réf. 91C1003	prix sur demande
Sonde désinfection 3/8	réf. 91C10001	prix sur demande
Sonde désinfection 1/2	réf. 91C1000	prix sur demande
Siphon homologué pour adoucisseur	réf. 95038	prix sur demande

Livrés avec :

- Des flexibles de raccordement et des tuyaux de décharge
- Une vanne mélangeuse pour réglage de la dureté résiduelle

MISE EN SERVICE GRATUITE

Contrat d'entretien :
sur demande

Type	DR40SED-2x150L	DR40SED-2x250L	DR50SE-400L	DR50SED-2x200L
Réf Durllem	9195T300EB	9195T500EB	9129400GEB	9129400EB-D
Recommandé pour	Horeca/Car-Wash	Horeca/Car-Wash	50/80 apparts	Horeca/Car-Wash
Raccordement	1" 1/2	1" 1/2	2"	2"
Consommation	13 à 20 m³/jour	20 à 40 m³/jour	< 10000 m³ annuel	17 à 32 m³/jour
Débit continu (1 bar)	8 m³/h	8 m³/h	19 m³/h	19 m³/h
Débit de pointe (1,8 bar)	10,9 m³/h	10,9 m³/h	24 m³/h	24 m³/h
Capacité d'échange	750 m³ x f°	1250 m³ x f°	2000 m³ x f°	1000 m³ x f°
Quantité de résine	2 x 150 L	2 x 250 L	400 L	2 x 200 L
Consommation de sel +/-	15 kg	25 kg	40 kg	20 kg
Réserve de sel	300 kg	500 kg	1000 kg	500 kg x 2
Pression min et max	1,4 à 8,6 bar	1,4 à 8,6 bar	1,4 à 8,6 bar	1,4 à 8,6 bar
T° de l'eau max	1 à 43 C°	1 à 43 C°	1 à 43 C°	1 à 43 C°
Dim. Vanne + réservoir (mm)	Ø 469 x ht 1972 x 2	Ø 552 x ht 1800 x 2	Ø 610 x ht 2185	Ø 469 x ht 2092 x 2
Dimension du bac à sel (mm)	Ø 770 x ht 1010	Ø 870 x ht 1250	Ø 1200 x ht 1300	Ø 870 x ht 1250 x 2
Hauteur entrée et sortie (mm)	1880	1730	1500	1730
Bypass incorporé	-	-	-	-
Prix hors T.V.A.	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

Filtre autonettoyant inox 1"1/2 avec mano	réf. 73035	prix sur demande
Filtre autonettoyant inox 2" avec mano	réf. 730350	prix sur demande
Alarme sel avec report (connected PC)	réf. 91C1003	prix sur demande
Sonde désinfection 3/8	réf. 91C10001	prix sur demande
Sonde désinfection 1/2	réf. 91C1000	prix sur demande
Siphon homologué pour adoucisseur	réf. 95038	prix sur demande



Un préfiltre doit être installé en amont de l'adoucisseur afin de protéger la vanne des impuretés présentes dans l'eau et susceptibles de l'endommager



Garantie 2 ans date de facturation :
pièces, main d'oeuvre et déplacement compris en Belgique.

FILTRATIONS & DÉFERRISATION

Nous utilisons différents procédés pour éliminer les impuretés de l'eau en créant une fine barrière physique ou en utilisant un procédé chimique ou biologique.

Selon la qualité de l'eau que vous possédez, il existe une grande variation de média filtrants afin d'obtenir la qualité de l'eau dont vous avez besoin. Nous assemblons également différentes unités de filtrations afin d'enlever les sédiments, le chlore, le fer, les détergents,...



Exemple déferrisation et détartrage

Le Dmixon permet d'éliminer en une seule opération aussi bien le fer, le manganèse non oxydé (c'est à dire de l'eau de forage ayant une certaine profondeur) et la dureté. La régénération se déroule comme pour un adoucisseur classique en utilisant de la saumure (NACL).



Nous conseillons d'effectuer une analyse afin de vérifier la dureté et le PH (avant d'envoyer toute demande d'offre)

FILTRES DF

Lors de la filtration de l'eau, de petites particules en suspension sont éliminées. Ces particules peuvent être composées de sable, argile, rouille, sels insolubles, micro-organismes végétaux ou animaliers, résidus organiques,...

En filtrant l'eau, vous éviterez bon nombre de désagréments : eau trouble, dépôts de résidus, obstructions, formation d'algues, mauvais goût, mauvaises odeurs...

Durlem vous propose une gamme de filtres pour vous épargner tous ces problèmes. Cette gamme domestique est destinée à la filtration des eaux de pluie, de puits et de distribution. Simple d'installation et d'utilisation, le filtre Durlem vous fera bénéficier du confort de l'eau pure.



GAMME ECO

Kit Simplex 3/4

composé de :

- Filtre Simplex
- Cart. BO25 µ (jetable)
- Clé + visserie + support mural

réf. 7300KITS

60 €



Kit Duplex 3/4

composé de :

- Filtre Duplex
- Cart. BO25 µ et CA25 µ (jetable)
- Clé + visserie + support mural

réf. 7300KITD

108 €



Kit Triplex Pro 3/4

composé de :

- 1 pré-filtre lavable 50 µ
- + 1 cartouche filtrante 25 µ
- + 1 cartouche charbon actif
- Clé + visserie + support mural

réf. 73042

145 €



GAMME HYDRO+

Kit Hydro+ 3/4 + KMatic

composé de :

- Auto-nettoyant 90 µ (lavable) + KMatic
- Clé + visserie + support mural



réf. 7303990

349 €

Kit Motorisé KMatic

- Adaptable sur les filtres Hydro+
- Automatique et programmable



réf. 730399

299 €

Kit Hydro+ RLH 90 µ

composé de :

- Auto-nettoyant 90 µ (lavable)
- Clé + visserie + support mural

3/4" Polyester
réf. 73031

92 €

4/4" Inox
réf. 73034

108 €

6/4" Inox
réf. 73036

132,5 €



Kit Hydro+ Duo Rain 3/4

composé de :

- Auto-nettoyant avec cart. polyester de 90 µ (lavable) + cart. Charbon actif 10 µ (jetable)
- Clé + visserie + support mural

réf. 73037

119 €



Kit Triplex Top Rain 3/4

composé de :

- 1 pré-filtre auto-nettoyant 90 µ (lavable)
- 1 filtre double avec cart. BO25 µ à joint plat et cart. CA10µ à joint plat (jetable)
- Clé + visserie + support mural

réf. 73033

165 €



Prévoir un remplacement de la cartouche entre 6 mois et 1 an en fonction du volume d'eau traité

Cartouches pour filtres Simplex - Duplex

Cartouche DF-BO25 à joint torique Bobinée polypropylène 25µ (jetable)	filtration de petites particules (sable, rouille et matière en suspension)	réf. 73051BX	10,50 €
Cartouche DF-CA25 à joint torique Tissu polyester 25µ charbon actif (jetable)	filtration en surface de 25µ et en profondeur sur lit de charbon actif; Elimine gout et odeur du Chlore, pesticide...	réf. 73052BX	21,50 €
Cartouche DF-PPH à joint torique Polyphosphate (jetable)	idéal pour une protection basique du calcaire et corrosion	réf. 73053BX	36,50 €
Cartouche DF-LA50 à joint torique Bobinée polypropylène 50µ (lavable)	pour filtration de particules de 50µ	réf. 73054BX	22,90 €

Cartouches pour filtres Hydro+ & Triplex Top Rain

Cartouche DFP-B025 polypropylène 25µ Filtre Triplex (jetable)	filtration de petites particules (sable, rouille et matière en suspension)	réf. 73051	10,50 €
Cartouche DFP-CA10 10µ - Charbon actif pour Filtre Triplex, joint plat (jetable)	filtration en surface de 10µ et en profondeur sur lit de charbon actif	réf. 730330	21,50 €
Cartouche RLH 90µ Polyester (lavable) pour Filtre Hydro+	filtration en surface des éléments en suspension jusqu'à 90µ, maille polyester	réf. 730310	14,50 €

Consommables

Sel pour adoucisseur (prix / sac de 25kg)	réf. 74000	16,48 €
Testeur de dureté colorimétrique	réf. 74101	27,50 €
Languettes test de dureté (par 100 languettes / 1 boîte)	réf. 74102	89,90 €

Accessoires / pièces détachées pour filtres Simplex - Duplex

Filtre DF Simplex (à combiner avec cart. joint torique)	réf. 73020BX/SC	49,50 €
Filtre DF Duplex (à combiner avec cart. joint torique)	réf. 73024BX/SC	97,00 €
Support mural p/filtre 'DF-Simplex'	réf. 73095	8,50 €
Support mural p/filtre 'DF-Duplex'	réf. 73096	11,50 €
Support mural p/filtre 'DF-Triplex'	réf. 730961	21,00 €
Clé «N» p/filtre type 3P	réf. 73029	10,50 €
Clé «N» p/filtre type 2P	réf. 73039	10,50 €
"O" Ring p/filtre 3P (modèle avant 2015)	réf. 73094	4,50 €
"O" Ring p/filtre 2P-Triplex et Hydro+	réf. 730940	4,50 €
Bouchon purgeur pour tête de filtre	réf. 730920	1,90 €
Globe pour filtre 3P (modèle avant 2015)	réf. 73091bx	34,00 €
Globe pour filtre 2P-Triplex	réf. 73091T	34,00 €
Globe pour filtre Hydro+	réf. 73091H	34,00 €



PLASTIC FREE

DITES STOP
AUX BOUTEILLES
EN PLASTIQUE !





FONTAINES

Une eau pure sans bactéries

La structure de la fontaine est constituée d'acier laminé au four et laqué recouvert d'acrylique. Tous les composants internes en contact avec l'eau sont réalisés en acier alimentaire afin d'éviter la transmission de la saveur. Compresseur silencieux en acier inoxydable.



Sécurité maximale



Hygiène



Stop contamination



L'alternative la plus évidente aux bouteilles plastique pour limiter votre production de déchets.

PLASTIC FREE

Accessoires pour fontaines

Fontaine sur table	réf. 93003F	855 €
Fontaine sur pied	réf. 93001F	899 €
Kit cartouches p/fontaine (annuel)	réf. 930012	75 €

TROI RECOMAX

La solution en matière de filtrage

Le système Troi de Durllem est installé sous l'évier et fournit une eau claire et cristalline. Le système élimine les arrière-goûts et autres odeurs gênantes de l'eau. 6 étapes de filtrations pour une eau exclusive osmosée reminéralisée.

Osmoseur Troi	réf. 930020F	575 €
Kit cartouche Troi 1x/an	réf. 9300210	105 €
Cartouche membrane Troi 1x/2 ans	réf. 93002100	85 €
Kit cartouches Magma 1x/an (ancien modèle avant 2021)	réf. 930021	99 €
Cartouche membrane Magma 1x/2 ans (ancien modèle avant 2021)	réf. 930022	85 €



L'eau potable purifiée de cette manière est une alternative bon marché à l'eau en bouteille !

PLASTIC FREE

O'PURE WATER

Pour boire et cuisiner

Le nouveau kit O'Pure Water est le moyen simple et efficace de vous procurer une eau débarrassée des odeurs de chlore (CTO), des matières organiques en suspension (VOC), des résidus de plomb (PB models). Le kit O'Pure Water est livré complet avec la cartouche, le tuyau de raccordement et les raccords pour être raccordé directement sur le robinet d'arrêt de votre mitigeur de cuisine.



! Prévoir un remplacement de la cartouche entre 6 mois et 1 an en fonction du volume d'eau traité

Kit O'Pure Water	réf. 730431	145 €
Cartouche annuelle O'Pure Water	réf. 730432	59,50 €

STATION PURIFICATION PUR'O

Purifie et améliore
le goût de votre eau
de distribution



La nouvelle station PUR'O est le moyen simple et efficace de vous procurer dans toute la maison une eau débarrassée des odeurs de chlore (CTO), des matières organiques en suspension (VOC), des résidus de plomb (PB models). L'eau filtrée avec le PUR'O a un goût équilibré et pourra convenir à toute la famille.

inclus :
Clé + visserie
+ support mural




AQUA
PURA

réf. 73043F

189 €

**PLASTIC
FREE** 

Accessoires pour Pur'O

Elément de rechange PUR'O	réf.730430	64,50 €
---------------------------	------------	----------------



Prévoir un remplacement de la cartouche entre 6 mois et 1 an en fonction du volume d'eau traité



Idéal à placer après votre compteur d'eau ou votre adoucisseur Durllem

FILTRE ULTRA V DUO RAIN



La solution pour le traitement des eaux de pluie et eaux de forage

Système compact pour traitement : filtration et désinfection des eaux de pluie et de forage, composé avec ultraviolet et double filtration pour la rétention des matières en suspension et substances qui peuvent provoquer encrassements et odeurs.



composé de :

- Tube UV 32 W
- Structure acier inoxydable
- Porte filtres BIG BLUE 20", connexion 1"
- Cartouche polypropylène 20" 5 microns
- Cartouche charbon 20" 10 microns
- Flexible 300 mm 3/4"
- Clé & Accessoires de connexion

! Cette eau ne sera reconnue comme potable que si les paramètres chimiques sont également vérifiés par un laboratoire agréé et aux normes alimentaires.

réf. 73041F
765 €

**PLASTIC
FREE**

Accessoires pour UltraV Duo Rain

Cartouche big pp 5 µ pour sédiment (1 x an)	réf. 73041P	12,50 €
Cartouche big 10" charbon actif (1 x an)	réf. 73041C	39,50 €
Lampe uv 32w (1 x an)	réf. 73041L	117,00 €

SERVICE TECHNIQUE & ENTRETIEN

Service professionnel

Un vaste réseau de professionnels compétents se charge de la distribution des adoucisseurs d'eau Durllem. La mise en service est assurée gratuitement par le service technique Durllem ou par un de nos installateurs agréés. Durllem assure également un service après-vente compétent et efficace.

Si vous désirez avoir plus de renseignements concernant la qualité de votre eau ou concernant la gamme des adoucisseurs d'eau Durllem, prenez contact avec notre service clientèle au numéro :

+32 (0)4 379 26 33 ou par email à l'adresse : sav@durllem.be

Contrat d'entretien

Dans chaque appareil Durllem se trouve une proposition de contrat d'entretien. L'adoucisseur Durllem bénéficie d'une garantie d'usine de 2 à 7 ans (suivant modèle), votre facture d'achat étant la date de référence, pièces, main d'œuvre et déplacement compris. Il doit cependant être annuellement entretenu afin de le maintenir dans un état de parfait fonctionnement. Nous vous proposons donc notre service d'entretien.

Avec ce contrat, notre service technique viendra vérifier, une fois par an, le bon fonctionnement de votre appareil et exécuter les travaux prévus. Si, pour un problème éventuel, un passage entre deux entretiens s'avère nécessaire, le client sous contrat ne supportera pas les frais de déplacement et de main d'œuvre et ne paiera que les pièces de rechange (en dehors de la période de garantie) - Voir conditions générales de vente.



+32 (0)4 379 26 33



sav@durllem.be



www.durllem.be



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I. PRÉLIMINAIRES

Les présentes conditions générales de vente sont d'application pour tous nos contrats sauf si des conditions particulières ont été convenues par écrit lors d'un marché déterminé.

En cas de silence des conditions particulières à un marché déterminé, les présentes conditions générales de vente restent d'application.

Par le fait même de sa commande, le cocontractant reconnaît expressément se soumettre à nos conditions générales de vente et s'engage à ne pas se prévaloir de celles qui pourraient figurer sur ses bons de commande, lettres ou factures.

Les conditions générales d'achat ou de vente du cocontractant ne seront jamais prises en considération, sauf acceptation formelle, expresse et écrite de notre part.

II. OFFRE - CONCLUSION DU MARCHÉ

Notre société n'est liée par une commande que lorsque celle-ci est signée et datée par le client ou son mandataire et qu'un fondé de pouvoir de notre société a accepté la commande par écrit. Les engagements pris par les agents ou délégués de notre société sont sans effet de droit tant qu'ils n'ont pas été ratifiés par un fondé de pouvoir de notre société. Les agents, délégués demeurent seuls personnellement responsables vis-à-vis de leurs acheteurs, de tous engagements pris, ainsi que de toutes offres faites par eux en dehors des présentes conditions générales de vente.

III. OFFRE - CONCLUSION DU MARCHÉ

Les tarifs et catalogues ne constituent pas une offre ferme. Nos offres sont sujettes à révision, en cas de hausse des salaires, et, le cas échéant, des marchandises et des matières premières. Le client s'engage à supporter tous suppléments que notre société aurait eu à acquiescer sur le matériel faisant l'objet du présent contrat en résultant d'une augmentation d'un des éléments constitutifs du prix de revient.

Nous nous réservons le droit de facturer nos produits aux prix et conditions en vigueur au jour des livraisons.

Au cas où une majoration de la taxe forfaitaire ou de la taxe sur la valeur ajoutée entrerait en vigueur avant la livraison du matériel, ladite majoration sera à charge du client, même dans les cas où les prix auraient été établis «taxe comprise».

IV. RÉCEPTION - LIVRAISON

La réception et la livraison ont lieu dans nos ateliers, dans les délais ou à la date fixée au contrat.

Lorsque par exception à la règle la livraison s'effectue chez le client, elle est réputée faite à sa demande, à ses frais, risques et périls, dans les meilleurs délais possibles, la réception ayant toujours lieu préalablement dans nos ateliers.

Tout transport ou toute expédition se fait aux risques et périls du client, même si le contrat stipule «expédition franco».

Sauf Convention écrite, la date de livraison n'est donnée qu'à titre d'indication. Les retards de livraison ou d'exécution ne pourront donner lieu ni à résiliation des commandes ni à dommages et intérêts.

Tout changement quelconque souhaité par le client à une commande en cours doit être accepté par écrit par notre direction, le délai de livraison étant prolongé selon l'importance de la modification.

A défaut de prendre livraison de la marchandise vendue dans un délai de quinze jours à dater de la mise en demeure qui lui est adressée par pli recommandé,

l'acheteur sera redevable de plein droit à notre société de dommages et intérêts fixés forfaitairement à 1/3 du prix de vente comptant.

V. PAIEMENTS

Toutes nos factures sont payables au siège social de notre société, au grand comptant, net et sans escompte.

L'acceptation d'effets de commerce ne pourra jamais constituer une dérogation à ce principe.

Les emballages et les caisses que nous utilisons sont facturés au client.

Toute réclamation relative à la marchandise ou toute contestation relative à l'établissement d'une facture devra pour être valable nous être adressée par lettre recommandée déposée à la Poste dans les huit jours de la réception de la marchandise ou de la facture.

A l'expiration de ce délai, la marchandise sera censée définitivement agréée, sans aucune réserve, toute demande de contestation étant conventionnellement considérée comme tardive et les factures étant conventionnellement acceptées de façon définitive.

Les acomptes versés par les clients sont à valoir sur le prix de la commande et ne constituent pas des arrhes dont l'abandon autoriserait les parties à se dégager du contrat.

En cas de paiement par chèque ou virement, la livraison peut être différée jusqu'à bonne fin.

Nos représentants ne peuvent, en aucun cas, percevoir le montant de nos factures.

En cas de paiement échelonné, même par traites, tout retard rend en solde exigible de plein droit, la remise de traites n'opérant pas novation.

Une réclamation ne peut jamais avoir pour effet d'autoriser le client à suspendre son paiement.

Toutes sommes dont le paiement ne sera pas effectué au grand comptant pour la date convenue portera, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de 1,5% par mois à dater du jour où le paiement devait être effectué.

A défaut de paiement à son échéance d'une somme due à notre société, toute créance de notre société deviendra exigible de plein droit. Nous nous réservons en ce cas le droit de résilier les marchés conclus antérieurement, toute somme versée jusque là sur ces contrats étant acquise définitivement à notre société à titre de dommages et intérêts.

VI. EXÉCUTION

Les dimensions reprise, aux croquis annexé, à nos offres sont données à titre indicatif.

Notre société pourra suspendre l'exécution d'une commande en cas de non-paiement à l'échéance des factures relatives à des commandes antérieures.

Nos fournitures sont agréées, ou censées l'être, en nos établissements avant expédition.

VII. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Par dérogation à l'article 1583 du Code Civil, il est expressément reconnu que le vendeur conserve la propriété du matériel vendu aussi longtemps que le paiement intégral des sommes dues n'est pas effectué.

L'acheteur s'interdit donc aussi longtemps que le matériel n'est pas intégralement payé, à le vendre, le céder, même à titre gratuit, ou le donner en gage.

Toute violation aux dispositions ci-avant aurait pour effet d'exposer l'acheteur aux sanctions prévues par l'article 491 du Code Pénal qui est conçu comme suit :

«Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de € 0,64 à € 12,40. Le coupable pourra de plus être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33».

VIII. CLAUSE PÉNALE

L'acheteur qui n'aura pas effectué le paiement de la facture à l'échéance sera tenu de payer, de plein droit et sans mise en demeure, à titre de dommages et intérêts conventionnels, une indemnité forfaitaire et irrévocable de 15% du montant de la facture avec un minimum de € 74,23.

IX. GARANTIES

La garantie porte sur la composition, la substance même des matériaux fournis. Cette garantie prend cours à partir de la date de fabrication (+ 6 mois) et est limitée au remplacement éventuel des pièces qui présentent des défauts de matière. La garantie ne nous engage par conséquent en aucun cas à des dommages et intérêts de quelque chef que ce soit.

La garantie cesse ses effets :

1. Lorsque des réparations ou des modifications ont été apportées au matériel ou à ses organes en dehors de nos ateliers / techniciens Durlum ou ceux de nos distributeurs agréés.
2. Lorsqu'il est établi que l'avarie est due, soit à la négligence, la malveillance ou l'utilisation non appropriée du matériel, le manque d'entretien annuel par notre service technique.

3. Lorsque le matériel faisant l'objet d'une demande de garantie ne peut nous être présenté pour un examen.

4. Le client qui veut invoquer notre garantie est tenu de nous avertir par écrit.

5. Tout frais de déplacement et heures de prestation éventuels sont à charge de l'acheteur.

6. L'acheteur, sauf le cas d'une convention écrite relative à une vente faite à l'essai, ne pourra invoquer des difficultés d'application, de montage ou d'utilisation pour se libérer valablement.

7. Une installation non conforme aux consignes de montage Durlum, se trouvant dans l'emballage de l'adoucisseur.

8. Dimensionnement non approprié de l'adoucisseur.

9. Les dégâts occasionnés par un débordement suite à une absence de décharge ne sont pas couverts par Durlum.

Prestations non couvertes par un contrat d'entretien :

- Toute livraison et manutention de sel est prévue au rez de chaussée, seuil de porte
- Intervention suite à une mauvaise manipulation
- Test de dureté demandé hors entretien normal
- Annulation d'un RDV hors du délai légal de 24h
- Installation non conforme au schéma d'installation préconisé par Durlum ou problème lié à un souci sur l'installation sanitaire
- La prestation Durlum ne couvre que l'adoucisseur à partir de l'extrémité du flexible d'entrée jusqu'à l'extrémité du flexible de sortie, ainsi que l'extrémité des 3 tuyaux de décharge (excepté gamme DR, tuyau de décharge exclus).
- L'entretien et le remplacement du réducteur de pression, d'un filtre, d'une cartouche de filtre, d'un anti-retour, des vannes d'isolement et tout autre matériel de plomberie ne sont pas de la responsabilité de Durlum. En cas de soucis, merci de consulter votre plombier-sanitariste ;
- L'accessibilité à l'adoucisseur est de la responsabilité du client. En cas d'impossibilité d'accéder aisément à l'appareil, un frais de déplacement sera porté en compte, et aucune intervention ne sera effectuée
- En cas d'impossibilité de procéder à un entretien pour un souci de manque d'eau, de sel, d'électricité ; de vannes d'isolement pas étanches, un frais de déplacement sera porté en compte et aucune intervention ne sera effectuée.
- La non présence d'un personne responsable sur les lieux entraîne l'acceptation des frais d'intervention.

X. LIMITATION DES RESPONSABILITÉS

Durlum ne pourra être tenue pour responsable d'une surconsommation d'eau, de sel ou dégâts éventuels suite à une panne de l'appareil. A ce titre, il est conseillé aux utilisateurs de vérifier régulièrement leur consommation d'eau et de sel, ainsi que la bonne évacuation de la décharge.

XI. COMPÉTENCE

Tout différent relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution du contrat de nos conditions générales de vente sera porté exclusivement devant les tribunaux de l'arrondissement de Liège et pour ce qui est de sa compétence et de son ressort, devant la justice de Paix de Liège.

XII. CONTRAT D'ENTRETIEN

Le contrat d'entretien est reconductible annuellement automatiquement sauf révocation min. 3 mois avant la date anniversaire. Il est de la responsabilité du client de convenir d'un rdv avec notre service technique pour l'entretien annuel de son appareil.

Les tarifs sont modifiables sans préavis, et sont disponibles sur simple demande.

XIII. PRIX SPECIAUX ENTRETIEN

Le prix spécial pour un entretien groupé est annulé pour l'adoucisseur non accessible le jour de la visite.

XIV. VIE PRIVÉE

La société Durlum s'engage à protéger votre vie privée. La présente politique de protection de la vie privée traite des informations que nous recueillons en ligne ou lors de nos contacts et de l'utilisation que nous en faisons. Nous ne recueillons des informations personnelles à votre sujet qu'une fois que vous nous avez donné votre consentement pour le faire.

Accès à vos informations personnelles :

Si vous souhaitez revoir ou corriger les informations que vous nous avez fournies, vous pouvez nous contacter via notre service client via un e-mail à mail@durlum.be pour obtenir de l'aide.