

SAVE WATER SAVE LIFE

CATALOGUS 2023



durlem



OVERZICHT

Catalogus België - Geldig van 01.03.2023 tot 31.12.2023

Editor : Durllem SA - rue Christophe 3 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau
Ondernemingsnummer : 0412 530 211

Bereikt op basis van de verstrekte informatie, op het moment van afdrukken. Prijslijst 2023 – Prijzen in EUR, exc. BTW – Onder voorbehoud van wijzigingen of drukfouten. Schema's, foto's en afmetingen dienen enkel ter indicatie en hebben geen enkele contractwaarde.

PRESENTATIE	4
HUISHOUDELIJKE WATERONTHARDERS	8
GAMMA VSLIM+	8
GAMMA VEASY	12
GAMMA VI MINI / VI MAXI	16
GAMMA VI MINI / VI MAXI CONNECT	22
GAMMA VI (zolang de voorraad strekt)	26
GAMMA VX	28
GAMMA VPRO	32
GAMMA VSMART	36
MULTI-RESIDENTIËLE WATERONTHARDERS, GEMEENSCHAPPEN & HORECA	42
SPECIALE TECHNIEKEN	46
FILTERS	48
ACCESSOIRES & MATERIALEN	52
PLASTIC FREE	53
Fontein	54
OSMOSE-INSTALLATIES	55
WATERBEHANDELING	55
O'PURE WATER	55
PUR'O	56
ULTRA V DUO RAIN	57
TECHNISCHE DIENST & ONDERHOUD	58

OPLOSSINGEN VOOR PUUR EN DUURZAAM WATER



Sinds het ontstaan in 1972 is Durllem de enige 100% Belgische fabrikant van waterontharders. Onze productie-eenheid van meer dan 2000 m² is gelegen aan de Maas in de regio Luik, slechts op enkele kilometers afstand van de Nederlandse en Duitse grens.

Durllem biedt momenteel een breed gamma aan huishoudelijke en industriële waterontharders, een uitgebreid gamma aan filters en een performante technische dienst in gans België.

37 gemotiveerde medewerkers werken momenteel aan het ontwikkelen van het Durllem gamma welke aan ons bedrijf de nodige perspectieven biedt in de Benelux en in Europa. De basiswaarden van Durllem zijn steeds : kwaliteit, duurzaamheid en innovatie.

Sinds meer dan 50 jaar werden reeds vele tienduizenden Durllem toestellen in België en Europa afgeleverd. En dit met een nog steeds toenemend succes...

Rudi MERMANS

Account Manager Antwerpen/
West-Vlaanderen / Oost-Vlaanderen
GSM : +32 (0)499 42 85 65
rudi.mermans@durllem.be

John CHRISTIAENS


Account Manager Limburg /
Vlaams-Brabant
GSM : +32 (0)483 43 84 42
john.christiaens@durllem.be

Jean-François GREGOIRE

Afdeling Gemeenschap en Industrie
GSM : +32 (0)479 27 85 03
servicedr@durllem.be

Alexia URBAN

Account Manager Wallonië
GSM : +32 (0)473 93 70 96
alexia.urban@durllem.be

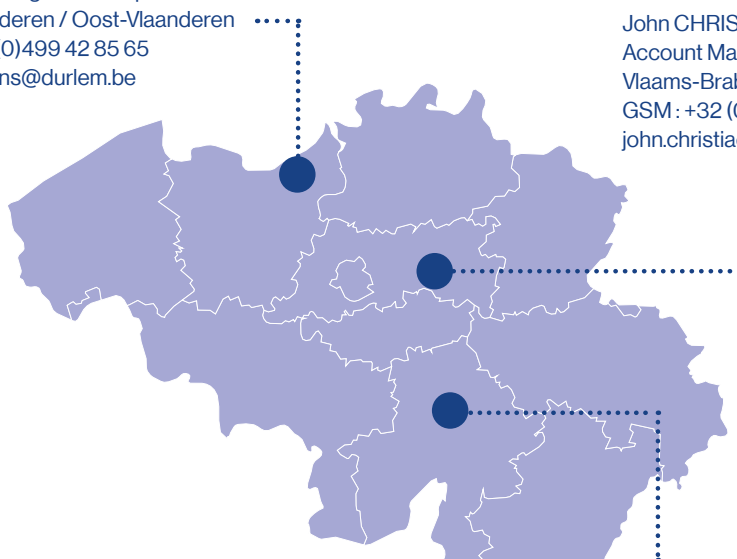

DIRECTIE

Laurent VERVIER
Directeur Generaal
laurent.vervier@durlem.be

LOGISTIEKE DIENST

Arnaud VERSTRAETE
Tel. : +32 (0)4 374 86 99
logistics@durlem.be

BOEKHOUDING

Catherine VERVIER
Verantwoordelijk boekhouding / RH
catherine.vervier@durlem.be

Muriel DIJOUX
Boekhouding assistentie
compta@durlem.be

DIENST NA VERKOOP

Tel. : +32 (0)4 379 26 33
sav@durlem.be

COMMERCIELE DIENST

Alexia URBAN
Account Manager Wallonië
GSM : +32 (0)473 93 70 96
alexia.urban@durlem.be

Rudi MERMANS
Account Manager Antwerpen/
West-Vlaanderen / Oost-Vlaanderen
GSM : +32 (0)499 42 85 65
rudi.mermans@durlem.be

John CHRISTIAENS
Account Manager Limburg /
Vlaams-Brabant
GSM : +32 (0)483 43 84 42
john.christiaens@durlem.be

Jean-François GREGOIRE
Afdeling Gemeenschap en Industrie
GSM : +32 (0)479 27 85 03
servicedr@durlem.be

PRODUCTIE

Nancy HOUYOUX
Verantwoordelijk productie & DNV
nancy.houyoux@durlem.be

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Grégory CONRATH
Tél. : +32 (0)4 374 76 92
GSM : +32 (0)499 34 11 86
gregory.conrath@durlem.be



+32 (0)4 379 26 33



mail@durlem.be



www.durlem.be

Huishoudelijk gamma

ECO

2



8



8



Model

V Slim**V Pro****V Smart**Afmetingen
(mm)H: 625
B: 260
D: 440H: 900
B: 320
D: 520H: 780
B: 350
D: 500

Ingang / Outgang

2 X 3/4M

2 X 3/4M

2 X 3/4M

Reference

93006F

93020F

93040F

Reference Connect

-

-

-

Voor max. m³/jaar *

90

360

380

Capaciteit tussen 2 spoelingen *

0,9 m³

3,0 m³

3,2 m³

Nominiaal debiet (Δ P 1 bar)

1,4 m³/u

1,8 m³/u

2,3 m³/u

Inhoud zoutvat

20 kg

30 kg

30 kg

Harsinhoud

6 L.

20 L.

20 L.

Zout alarm / onderhoud alarm / lek detectie

nee

nee

nee

Vakantie modus

nee

nee

nee

Apart zoutvat

nee

nee

nee

Bypass

ja

ja

ja

Connectiviteit (optie)

nee

nee

nee

Desinfectie sonde

nee

nee

ja (optie)

Geleverd met slangen, bypass en afvoer

ja

ja

ja

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

PREMIUM

COLLECTIEF

Collectief gamma

4



NEW

Vi Mini

H: 605
B: 356
D: 446

2 X 4/4M

95005VIMF
95005VIMFC

120
0,96 m³
2,5 m³/u
35 kg
6 L.
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

8



NEW

Vi Maxi

H: 1060
B: 356
D: 446

2 X 4/4M

95016VIMF
95016VIMFC

300
2,5 m³
2,5 m³/u
77 kg
16 L.
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

4



VEasy

H: 566
D: 351

2 X 3/4M

93008F
-

130
0,6 m³
1,5 m³/u
20 kg
8 L.
nee
nee
nee
ja
nee
nee
ja

10



VX

H: 1130
B: 335
D: 570

2 X 3/4M

93025F
-

430
4,2 m³
2,4 m³/u
30 kg
25 L.
nee
ja
ja
ja
nee
nee
ja

8+



DR

industrieel
gamma op maat
gemaakt



VSLIM+

- ✓ LAAG VERBRUIK
- ✓ ESTHETISCH
- ✓ ZEER COMPACT
- ✓ EENVOUDIGE INSTALLATIE
- ✓ GRATIS INDIENSTSTELLING



VSLIM+ ULTRA COMPACT



Met een breedte van amper 26 cm heeft de VSlim+ voldoende aan de kleinste ruimte vanwaar hij u al het comfort van onthard water aanreikt.

Dankzij de nagelnieuwe generatie gebruikers-vriendelijke elektronische programmatuur en het schuifdeksel voor het aanvullen van het zout ontketent dit toestel beslist een kleine revolutie op de markt. De harsfles van de ontharder is vervaardigd uit composietmateriaal en de behuizing uit hoogwaardig polyethyleen.

Verder is de ontharder uitgerust met een programmeerbare elektronische klep, een ingebouwde bypass en een mengkraan om de gewenste hardheid in te stellen. Het VSlim+ model heeft een groot zoutreserve.



TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2.5 - 8.5 bar
Nominaal debiet	1,4 m³/u
Ø ingang/uitgang	2 X 3/4M
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	62,5-26-44
Inhoud zoutvat	20 kg
Harsinhoud	6 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 90 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,9m³
Ref.	93006F
Prijs excl. B.T.W.	1.399 €

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang



GELEVERD MET

- Aansluitslangen
- Afvoerslangen
- Geïntegreerde ByPass

GRATIS INDIENSTELLING

Onderhoudscontract : 115 € excl. btw
sav@durlen.be



Garantie 2 jaar *
vanaf factuurdatum :
Wisselstukken, werkuren en
verplaatsing inbegrepen.

* Onder voorbehoud van correcte installatie



Voor de waterontharder moet een voorfilter
geïnstalleerd worden om de klep te bescher-
men tegen onzuiverheden in het water die
deze kunnen beschadigen



VEASY

- ✓ WERKING ZONDER ELEKTRICITEIT
- ✓ ZUINIG IN VERBRUIK
- ✓ HOOG DEBIET
- ✓ SNELLE REGENERATIE
- ✓ LAAG ZOUTVERBRUIK
- ✓ VERBRUIKT STANDAARD ZOUTTABLETTEN
- ✓ GRATIS INDIENSTSTELLING



VEASY



EENVOUDIG & EFFECTIEF

De waterontharder VEasy zonder elektriciteit is een eenvoudig, efficiënt en economisch toestel. Het werkt **zonder elektriciteit** en dus enkel via de hydraulische druk.

Het verlengt de levensduur van onze huishoudelijke toestellen en verminderdt het verbruik van detergents in huis.

Zeer compact, de Veasy toestellen kunnen geïnstalleerd worden onder het keuknaanrecht, in een badkamer, wijnkelder ed. Ze werken met de gebruikelijke zouttabletten voor waterontharders.



TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2.5 - 8.5 bar
Nominaal debiet	1,5 m³/u
Ø ingang/uitgang	2 X 3/4M
Elektrische voeding	✗
Afmetingen H-B-D (cm)	56,6- 35,1
Inhoud zoutvat	20 kg
Harsinhoud	8 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 130 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,6m³
Ref.	93008F
Prijs excl. B.T.W.	1.585 €

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang



GELEVERD MET

- Aansluitslangen
- Afvoerslangen
- Geïntegreerde ByPass

GRATIS INDIENSTSTELLING

Onderhoudscontract : 115 € excl. btw
sav@durlen.be



Garantie 2 jaar *
vanaf factuurdatum :
Wisselstukken, werkuren en
verplaatsing inbegrepen.

* Onder voorbehoud van correcte installatie



Voor de waterontharder moet een voorfilter
geïnstalleerd worden om de klep te bescher-
men tegen onzuiverheden in het water die
deze kunnen beschadigen

NEW

Vi MINI/MAXI

- ✓ SLIMME REGENERATIE
- ✓ LEK ALARM
- ✓ ZOUTALARM
- ✓ VAKANTIE MODUS
- ✓ ONDERHOUDSALARM
- ✓ ZOUTVAT MET GROTE INHOUD
- ✓ 7 JAAR WAARBORG*
- ✓ ZEER HOOG DEBIET
- ✓ OVERLOOPBEVEILIGING
- ✓ ACS CERTIFICATIE
- ✓ KLEURENBEELDSCHERM
- ✓ STANDAARD MET DESINFECTIE
- ✓ GECONNECTEERD DANZIJ «MY DURLEM» APP**
(*Alleen model Connect)



durlem

Vi maxi

NEW

Vi MINI

ULTRA COMPLEET



De expertise van Durlen en de nieuwste technologie in één apparaat : **de nieuwe Vi Mini.**

De Vi Mini waterontharder heeft een intuïtieve bediening en is uitgerust met een nieuwe kop voor een hoog debiet, een hars met zeer hoge prestaties, een zouttank met een grote capaciteit en een geïntegreerde desinfectie. Het apparaat heeft een zoutalarm, een lekalarm en een onderhoudsalarm, alsmede een dubbele overloopbeveiliging en tevens een vakantiestand.

Een topmodel van de nieuwste generatie dat **de beste prestaties** op de markt biedt !

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2,5 - 7 bar
Nominaal debiet	2,5 m³/u
Ø ingang/uitgang	2 x 4/4 M
Elektrische voeding	transfo 230/24V
Afmetingen H-B-D (cm)	60,5-35,6-44,6
Inhoud zoutvat	35 kg
Harsinhoud	6 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 120 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,96m³
Ref.	95005VIMF
Prijs excl. B.T.W.	1.775 €

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang



GELEVERD MET

- Roestvrij aansluitslangen
- Afvoerslangen
- ByPass

GRATIS INDIENSTSTELLING

Onderhoudscontract : 105 € excl. btw
sav@durllem.be



Garantie 7 jaar *
vanaf factuurdatum :
Wisselstukken, werkuren en
verplaatsing inbegrepen.

* Zie PROTECT 7 voorwaarden




Voor de waterontharder moet een voorfilter geïnstalleerd worden om de klep te beschermen tegen onzuiverheden in het water die deze kunnen beschadigen

NEW**Vi MAXI****ULTRA
COMPLEET**

De expertise van Durlen en de nieuwste technologie in één apparaat : **de nieuwe Vi Maxi**.

De Vi Maxi waterontharder heeft een intuïtieve bediening en is uitgerust met een nieuwe kop voor een hoog debiet, een hars met zeer hoge prestaties, een zouttank met een grote capaciteit en een geïntegreerde desinfectie. Het apparaat heeft een zoutalarm, een lekalarm en een onderhoudsalarm, alsmede een dubbele overloopbeveiliging en tevens een vakantiestand.

Een topmodel van de nieuwste generatie dat **de beste prestaties** op de markt biedt !

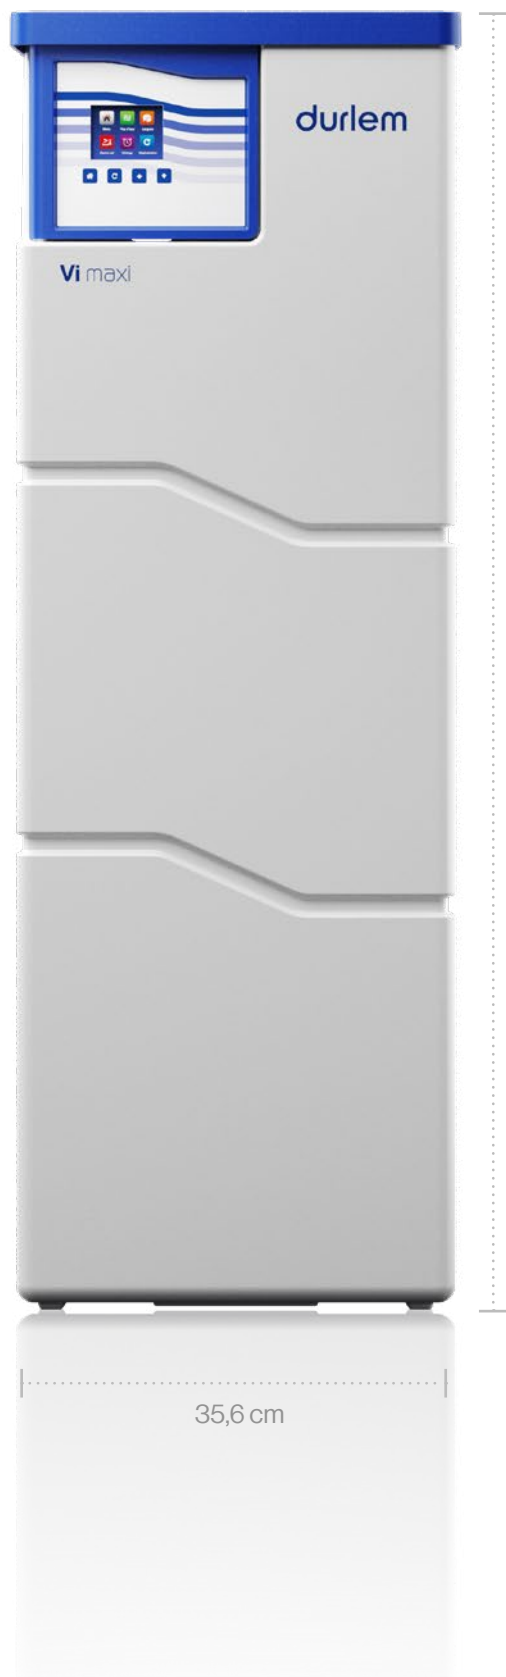

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2,5 - 7 bar
Nominaal debiet	2,5 m³/u
Ø ingang/uitgang	2 x 4/4 M
Elektrische voeding	transfo 230/24V
Afmetingen H-B-D (cm)	106-35,6-44,6
Inhoud zoutvat	77 kg
Harsinhoud	16 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 300 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	2,5m³
Ref.	95016VIMF
Prijs excl. B.T.W.	1.845 €

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

GELEVERD MET

- Roestvrij aansluitslangen
- Afvoerslangen
- ByPass

GRATIS INDIENSTSTELLING

Onderhoudscontract : 105 € excl. btw
sav@durllem.be



Garantie 7 jaar *
vanaf factuurdatum :
Wisselstukken, werkuren en
verplaatsing inbegrepen.

* Zie PROTECT 7 voorwaarden



Voor de waterontharder moet een voorfilter geïnstalleerd worden om de klep te beschermen tegen onzuiverheden in het water die deze kunnen beschadigen

NEW

Vi CONNECT

- ✓ BLIJF AANGEMELD OP HET THUISNETWERK
- ✓ ACTIVEER/DEACTIVEER DE VAKANTIEMODUS
- ✓ VRAAG UW INTERVENTIE AAN OP AFSTAND
- ✓ ONTVANG MELDINGEN (zout, lekkage, onderhoud)
- ✓ CONTROLEER DE WERKING VAN UW TOESTEL



NEW

Vi MINI Vi MAXI CONNECT

Dankzij de Vi Connect-technologie kunt u uw waterverzachter en het verbruik voortaan controleren via uw smartphone of tablet.

Het apparaat verzacht en behandelt uw water en controleert het verbruik. Indien het zoutniveau te laag is of er een anomalie (lekkage,...) wordt vastgesteld, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht. U kunt dan de nodige aanpassingen doorvoeren, zodat u meer bespaart, zonder zorgen !

Onze Vi Connect apparaten kunnen alarm-signalen en diagnoses verzenden naar uw Durlém-specialist, die u vervolgens een dienstverlening en onderhoud aanbiedt, aangepast aan uw behoeften.





TECHNISCHE GEGEVENS

	Vi MINI	Vi MAXI
Werkingsdruk	2,5 - 7 bar	2,5 - 7 bar
Nominaal debiet	2,5 m³/u	2,5 m³/u
Ø ingang/uitgang	2 x 4/4 M	2 x 4/4 M
Elektrische voeding	transfo 230/24V	transfo 230/24V
Afmetingen H-B-D (cm)	60,5-35,6-44,6	106-35,6-44,6
Inhoud zoutvat	35 kg	77 kg
Harsinhoud	6 L	16 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 120 m³/jaar	≤ 300 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,96m³	2,5m³
Ref.	95005VIMFC	95016VIMFC
Prijs excl. B.T.W.	1.875 €	1.945 €

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

GELEVERD MET

- Roestvrij aansluitslangen
- Afvoerslangen
- ByPass



Garantie 7 jaar *

vanaf factuurdatum :
Wisselstukken, werkuren en
verplaatsing inbegrepen.

* Zie PROTECT 7 voorwaarden

GRATIS INDIENSTSTELLING

Onderhoudscontract : 105 € excl. btw
sav@durlem.be



Voor de waterontharder moet een
voorfilter geïnstalleerd worden om de klep te
beschermen tegen onzuiverheden in het water
die deze kunnen beschadigen

GAMMA Vi

Vi50 / Vi50 Duo / Vi30 Duo

De Durlen Vi50 en Vi50 Duo en Vi30 Duo zijn volautomatische waterontharders van het proportionele volumetrische elektronische type. Ze zijn voorzien van een dubbel harsreservoir en beschikken over een zout – en onderhoudsalarm en een vakantieregeling, met lekdetectie.





TECHNISCHE GEGEVENS

	Vi50 Mono	Vi50 Duo	Vi30 Duo
Werkingsdruk	2 - 6 bar	2 - 6 bar	2 - 6 bar
Nominaal debiet	1,5 m³/u	1,5 m³/u	1,5 m³/u
Ø ingang/uitgang	4/4"-3/4"	4/4"-3/4"	4/4"-3/4"
Elektrische voeding	transfo 230/12V	transfo 230/12V	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	130-20-30	75-40-30	61-40-30
Inhoud zoutvat	25 kg	40 kg	25 kg
Harsinhoud	10 L	10 L	6 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 180 m³/jaar	≤ 180 m³/jaar	≤ 90 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	1,6m³	1,6m³	0,9m³
Ref.	90000VILBP	90000VILDBP	90000VIO3LBP
Prijs excl. B.T.W.	1.835 €	1.995 €	1.770 €

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

GELEVERD MET

- Aansluitslangen
- Afvoerslangen
- Een geïntegreerde beschermfilter (200µ)
- Geïntegreerde ByPass



Garantie 3 jaar

vanaf factuurdatum (5 jaar met jaarlijkse Protect+):
wisselstukken, werkuren en
verplaatsing inbegrepen.

GRATIS INDIENSTSTELLING

Onderhoudscontract : 105 € excl. btw
sav@durler.be



Voor de waterontharder moeten een voor-
filter en een drukreducerklep geïnstalleerd
worden om de klep te beschermen tegen
onzuiverheden in het water die deze kunnen
beschadigen

VX

- ✓ KLEURENBEELDSCHERM
- ✓ ZEER HOOG DEBIET
- ✓ LAAG VERBRUIK
- ✓ EENVOUDIGE INSTALLATIE
- ✓ BI-BLOKKAST
- ✓ VAKANTIE MODUS
- ✓ GRATIS INDIENSTSTELLING



VX HOOG DEBIET



De VX ontharder is ontworpen met het oog op een hoog comfort en een maximale duurzaamheid.

Dankzij de multimodale regeneratie (gemengde volumetrie) en een elektronisch beheersysteem, wordt het water- en zoutverbruik in vergelijking met een klassieke ontharder van eenzelfde capaciteit, in hoge mate gedrukt.

Dankzij de eenvoudige en intuïtieve programmering vanaf een kleurenscherm, de vakantiemodus, de hydraulische klep uit hoogwaardig Noryl en het revolutionaire bi-bloc kamer-systeem met grote opening voor het bijvullen van zout, is deze ontharder bijzonder geschikt voor installatie in grotere woningen.



113 cm

33,5 cm

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2 - 8 bar
Nominaal debiet	2,4 m³/u
Ø ingang/uitgang	2 X 3/4M
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	113-33,5-57
Inhoud zoutvat	30 kg
Harsinhoud	25 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 430 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	4,2m³
Ref.	93025F
Prijs excl. B.T.W.	1.895 €

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

GELEVERD MET

- Aansluitslangen
- Afvoerslangen
- ByPass

GRATIS INDIENSTSTELLING

Onderhoudscontract : 115 € excl. btw
sav@durlem.be



Garantie 2 jaar *
vanaf factuurdatum :
Wisselstukken, werkuren en
verplaatsing inbegrepen.

* Onder voorbehoud van correcte installatie



Voor de waterontharder moet een voorfilter
geïnstalleerd worden om de klep te bescher-
men tegen onzuiverheden in het water die
deze kunnen beschadigen



VPRO

- ✓ GEÏNTEGREERDE BYPASS
- ✓ ZEER GROTE CAPACITEIT
- ✓ ZEER GOEDE PRIJS / KWALITEITSVERHOUDING
- ✓ GRATIS INDIENSTSTELLING



VPRO TOP BUDGET



VPRO ontharder is een eenvoudig toestel dat aan de verwachtingen voldoet qua prijs-kwaliteitverhouding. Het is een volumetrische waterontkalker zonder de opties en optimaliseringen zoals u kunt terugvinden in de andere gammas waterontkalkers die Durlen aanbiedt (Vi, Vx).

De harsfles van de ontharder is vervaardigd uit composietmateriaal en de behuizing uit hoogwaardig polyethyleen. Verder is de ontharder uitgerust met een programmeerbare elektronische klep, een ingebouwde bypass en een mengkraan om de gewenste hardheid in te stellen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2.5 - 8.5 bar
Nominaal debiet	1,8 m³/u
Ø ingang/uitgang	2 X 3/4M
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	90-32-52
Inhoud zoutvat	30 kg
Harsinhoud	20 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 360 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	3,0m³
Ref.	93020F
Prijs excl. B.T.W.	1.299 €

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang



GELEVERD MET

- Aansluitslangen
- Afvoerslangen
- ByPass

GRATIS INDIENSTSTELLING

Onderhoudscontract : 115 € excl. btw
sav@durlem.be



Garantie 2 jaar *
vanaf factuurdatum :
Wisselstukken, werkuren en
verplaatsing inbegrepen.

* Onder voorbehoud van correcte installatie



Voor de waterontharder moet een voorfilter geïnstalleerd worden om de klep te beschermen tegen onzuiverheden in het water die deze kunnen beschadigen



VSMART

- ✓ VOLUMETRISCHE EN PROPORTIONELE REGENERATIE
- ✓ INNOVATIEF DESIGN
- ✓ ROBUUSTE VORMGEVING
- ✓ GEÏNTEGREERDE BYPASS
- ✓ ZEER GROTE CAPACITEIT
- ✓ ZEER GOEDE PRIJS / KWALITEITSVERHOUDING
- ✓ GRATIS INDIENSTSTELLING



VSMART

DESIGN & BUDGET



De Vsmart waterontharder is de nieuwe telg in het Durlen ECO gamma van de nieuwe generatie waterontharders.

Met een volumetrische en proportionele regeneratie, een meertalig programmatiescherm, robuuste vormgeving en een speciaal ontworpen vloerplaat om ongewenste zoutkorsten te vermijden, biedt het Vsmart toestel hoogwaardige kwaliteit en eenvoud aan een juiste prijs voor uw projecten.

Zoals alle Durlen toestellen wordt het geleverd met bijhorende bypass, aansluitflexibels en spoelslangen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk		2,5 - 8,5 bar
Nominaal debiet		2,3m³/u
Ø ingang/uitgang		2 X 3/4M
Elektrische voeding		transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)		78 x 35 x 50 cm
Inhoud zoutvat		30 kg
Harsinhoud		20 L
Jaarlijks verbruik *		≤ 380 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *		3,2m³
Prijs excl. B.T.W.	Ref. 93040 F	1.399 €
Prijs excl. B.T.W. met desinfectie	Ref. 93040 FS	1.499 €

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang



GELEVERD MET

- Aansluitslangen
- Afvoerslangen
- ByPass

GRATIS INDIENSTELLING

Onderhoudscontract : 115 € excl. btw
sav@durlen.be



Garantie 2 jaar *
vanaf factuurdatum :
Wisselstukken, werkuren en
verplaatsing inbegrepen.


* Onder voorbehoud van correcte installatie



Voor de waterontharder moet een voorfilter
geïnstalleerd worden om de klep te bescher-
men tegen onzuiverheden in het water die
deze kunnen beschadigen

DR



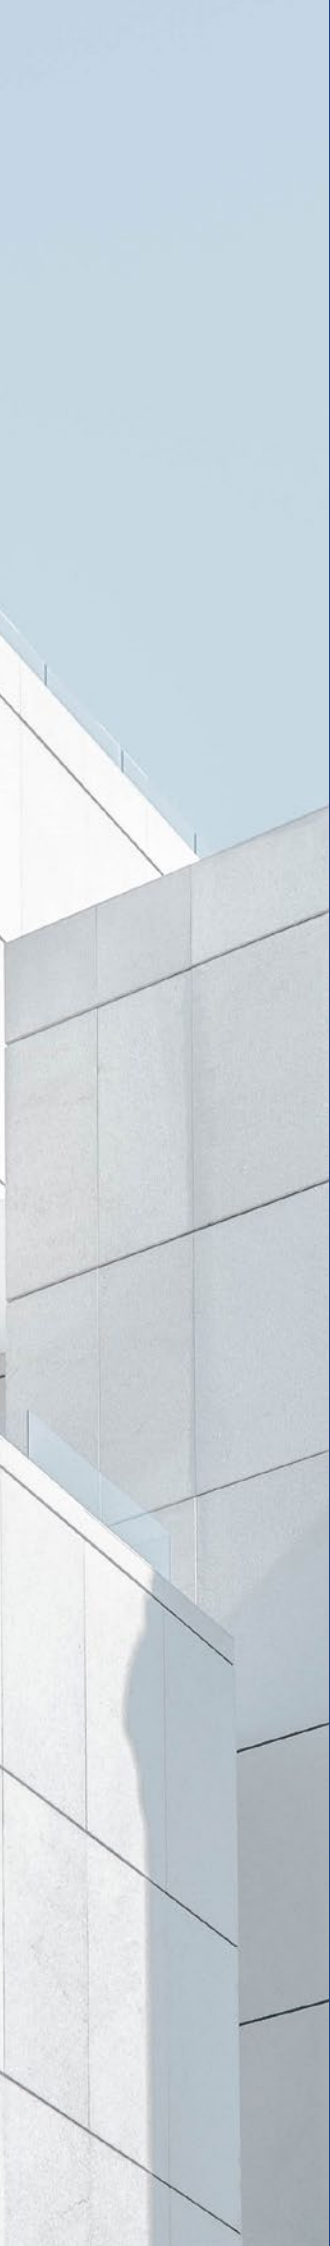

MULTI-RESIDENTIËLE, GEMEENSCHAPPEN & HORECA

Deze apparaten werden specifiek ontworpen voor intensief gebruik om het drukverlies, het water- en zoutverbruik tot een minimum te beperken. Volgens uw gebruiksprofiel kunnen we een Simplex of Duplex model aanbevelen.

De DR ontharder omvat :

- Een fles uit hoogwaardig composietmateriaal met een onderlaag uit silex (om de waterdistributie te optimaliseren en de ionenuitwisseling te bevorderen). Met een maximale gebruiksdruk van 8 bar en een uitwisselingsvermogen van 5°f /m³.
- Voor de harsaanvulling wordt gebruik gemaakt van monosfeer hars van uitermate hoge voedingskwaliteit. Het werkingsprincipe verloopt volgens de kationuitwisseling met natriumcyclus.
- Om de werking van de ontharder te optimaliseren verloopt het regenereren volgens het tegenspoelingsprincipe* (regeneratie van onder naar boven).
- Een zoutbak uit versterkt polypropyleen met gaatjesbodem voor een betere inzouting en met een dubbele beveiliging van het SBV type om overlooprisico te vermijden.
- Een hoogtechnologische klep met microprocessor waarbij kan worden gekozen uit een volumetrische of chronometrische regeneratie.
- Een ingebouwde* of bijgeleverde bypass om het apparaat te isoleren en een impulsteller met schakelaar. De resthardheid wordt geregeld via een geïntegreerde regelschroef op de klep of door een apart bijgeleverd ventiel bij de grotere modellen.
- Gratis opstarten door Durlen.

Opties :

- Mogelijkheid tot automatisch ontsmetten bij elke regeneratie (anti-bacteriënbehandeling, zoals legionella, etc.), 90 micron voorfilter, zout, al dan niet automatische hardheidstest...
- 2 jaar garantie volgens de voorwaarden van het onderhoudscontract.

* Afhankelijk van het model

Type	DR25CSE-30L	DR25CSE-55L	DR25CSE-90L	DR25CSED-2x30L
Ref Durlen	9150030EB	9150055EB	9128300GEB	9190T60EB
Aangeraden voor	4/8 apparts	9/12 apparts	14/17 apparts	Horeca/Car-Wash
Aansluiting	1"	1"	1"	1"
Verbruik	< 550 m³ jaarlijks	< 800 m³ jaarlijks	< 1200 m³ jaarlijks	2 tot 4 m³/dag
Debiet nominaal (1 bar)	3,2 m³/u (1 bar)	3,2 m³/u (1 bar)	3,2 m³/u (1 bar)	3,2 m³/u (1 bar)
Piekdebiet (1,8 bar)	4,2 m³/u (1,8 bar)	4,2 m³/u (1,8 bar)	4,2 m³/u (1,8 bar)	4,2 m³/u (1,8 bar)
Omwisselingscapaciteit	150 m³ x f°	275 m³ x f°	450 m³ x f°	150 m³ x f°
Harsvolume	30 L	55 L	90 L	2 x 30 L
Zoutverbruik +/-	3 kg	5,5 kg	9 kg	3 kg
Zoutinhoud	100 kg	200 kg	200 kg	100 kg
Druk min /max.	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar
Watertemp. Max.	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°
Dimensies klep + reservoir (mm)	Ø 233 x h 1110	Ø 257 x h 1592	Ø 334 x h 1586	Ø 233 x h 1110 x 2
Dimensies zoutvat (mm)	Ø 460 x h 630	Ø 630 x h 840	Ø 530 x h 1000	Ø 460 x h 630
Hoogte ingang/uitgang (mm)	1000	1400	1500	950
Ingebouwde bypass	ja	ja	ja	ja
Prijs excl. B.T.W.	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

Roestvrij zelfreinigend filter 1" 1/2 met mano	réf. 73035	op aanvraag
Roestvrij zelfreinigend filter 2" met mano	réf. 730350	op aanvraag
Zoutalarm met melding (PC connected)	réf. 91C1003	op aanvraag
Sonde désinfection 3/8	réf. 91C10001	op aanvraag
Sonde désinfection 1/2	réf. 91C1000	op aanvraag
Approved sifon voor waterontharder	réf. 95038	op aanvraag

Geleverd met :

- Aansluitslangen – en afvoerslangen
- Een mengkraan voor regeling van de resthardheid

GRATIS INDIENSTSTELLING

Onderhoudscontract:
op verzoek

Type	DR25CED-2x50L	DR25SE-70L	DR25SE-90L	DR25SE-130L
Ref Durlen	9190T100EB	9127070GEB	9150090GEB	9127130EB
Aangeraden voor	Horeca/Car-Wash	10/15 apparts	14/17 apparts	15/25 apparts
Aansluiting	1"	1"	1"	1"
Verbruik	3 tot 6 m³ / dag	< 900 m³ jaarlijks	< 1200 m³ jaarlijks	< 2200 m³ jaarlijks
Debiet nominaal (1 bar)	3,2m³/u (1 bar)	5 m³/u	5 m³/u	5 m³/u
Piekdebiet (1,8 bar)	4,2m³/u (1,8 bar)	6,8 m³/u	6,8 m³/u	6,8 m³/u
Omwisselingscapaciteit	200 m³ x f°	350 m³ x f°	450 m³ x f°	650 m³ x f°
Harsvolume	2 x 50 L	70 L	90 L	130 L
Zoutverbruik +/-	5 kg	7 kg	9 kg	13 kg
Zoutinhoud	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Druk min /max.	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar
Watertemp. Max.	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°
Dimensies klep + reservoir (mm)	Ø 257 x h 1592 x 2	Ø 369 x h 1351	Ø 334 x h 1573	Ø 406 x h 1857
Dimensies zoutvat (mm)	Ø 630 x h 840	Ø 530 x h 1000	Ø 530 x h 1000	Ø 530 x h 1000
Hoogte ingang/uitgang (mm)	1400	1200	1500	1750
Ingebouwde bypass	ja	ja	ja	ja
Prijs excl. B.T.W.	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

Roestvrij zelfreinigend filter 1" 1/2 met mano	réf. 73035	op aanvraag
Roestvrij zelfreinigend filter 2" met mano	réf. 730350	op aanvraag
Zoutalarm met melding (PC connected)	réf. 91C1003	op aanvraag
Sonde désinfection 3/8	réf. 91C10001	op aanvraag
Sonde désinfection 1/2	réf. 91C1000	op aanvraag
Approved sifon voor waterontharder	réf. 95038	op aanvraag



Voor de waterontharder moet een voorfilter geïnstalleerd worden om de klep te beschermen tegen onzuiverheden in het water die deze kunnen beschadigen



Garantie 2 jaar vanaf factuurdatum :
Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.

Type	DR25SE-200L	DR40SE-150L	DR40SE-300L	DR40SED-2x80L
Ref Durlen	9127200GEB	9128150EB	9128300EB	9195T160EB
Aangeraden voor	27/35 apparts	20/30 apparts	40/55 apparts	Horeca/Car-Wash
Aansluiting	1"	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2
Verbruik	< 3500 m³ jaarlijks	< 2500 m³ jaarlijks	< 5400 m³ jaarlijks	8 tot 12 m³/dag
Debiet nominaal (1 bar)	5 m³/u	10 m³/u	10 m³/u	8 m³/u
Piekdebit (1,8 bar)	6,8 m³/u	12,5 m³/u	12,5 m³/u	10,9 m³/u
Omwisselingscapaciteit	1000 m³ x f°	750 m³ x f°	1500 m³ x f°	400 m³ x f°
Harsvolume	200 L	150 L	300 L	2 x 80 L
Zoutverbruik +/-	20 kg	15 kg	30 kg	8 kg
Zoutinhoud	300 kg	300 kg	750 kg	200 kg
Druk min /max.	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar
Watertemp. Max.	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°
Dimensies klep + reservoir (mm)	Ø 469 x h 1957	Ø 469 x h 1957	Ø 610 x h 2050	Ø 369 x h 1345
Dimensies zoutvat (mm)	Ø 770 x h 1010	Ø 770 x h 1010	Ø 1000 x h 1100	Ø 630 x 840
Hoogte ingang/uitgang (mm)	1880	1880	1980	1770
Ingebouwde bypass	ja	-	-	-
Prijs excl. B.T.W.	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

Roestvrij zelfreinigend filter 1" 1/2 met mano	réf. 73035	op aanvraag
Roestvrij zelfreinigend filter 2" met mano	réf. 730350	op aanvraag
Zoutalarm met melding (PC connected)	réf. 91C1003	op aanvraag
Sonde désinfection 3/8	réf. 91C10001	op aanvraag
Sonde désinfection 1/2	réf. 91C1000	op aanvraag
Approved sifon voor waterontharder	réf. 95038	op aanvraag

Geleverd met :

- Aansluitslangen – en afvoerslangen
- Een mengkraan voor regeling van de resthardheid

GRATIS INDIENSTSTELLING

Onderhoudscontract:
op verzoek

Type	DR40SED-2x150L	DR40SED-2x250L	DR50SE-400L	DR50SED-2x200L
Ref Durlen	9195T300EB	9195T500EB	9129400GEB	9129400EB-D
Aangeraden voor	Horeca/Car-Wash	Horeca/Car-Wash	50/80 apparts	Horeca/Car-Wash
Aansluiting	1" 1/2	1" 1/2	2"	2"
Verbruik	13 tot 20 m³/dag	20 tot 40 m³/dag	< 10000 m³ jaarlijks	17 tot 32 m³/dag
Debiet nominaal (1 bar)	8 m³/u	8 m³/u	19 m³/u	19 m³/u
Piekdebiet (1,8 bar)	10,9 m³/u	10,9 m³/u	24 m³/u	24 m³/u
Omwisselingscapaciteit	750 m³ x f°	1250 m³ x f°	2000 m³ x f°	1000 m³ x f°
Harsvolume	2 x 150 L	2 x 250 L	400 L	2 x 200 L
Zoutverbruik +/-	15 kg	25 kg	40 kg	20 kg
Zoutinhoud	300 kg	500 kg	1000 kg	500 kg x 2
Druk min /max.	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar	1,4 tot 8,6 bar
Watertemp. Max.	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°	1 tot 43 C°
Dimensies klep + reservoir (mm)	Ø 469 x h 1972 x 2	Ø 552 x h 1800 x 2	Ø 610 x h 2185	Ø 469 x h 2092 x 2
Dimensies zoutvat (mm)	Ø 770 x h 1010	Ø 870 x h 1250	Ø 1200 x h 1300	Ø 870 x h 1250 x 2
Hoogte ingang/uitgang (mm)	1880	1730	1500	1730
Ingebouwde bypass	-	-	-	-
Prijs excl. B.T.W.	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

Roestvrij zelfreinigend filter 1" 1/2 met mano	réf. 73035	op aanvraag
Roestvrij zelfreinigend filter 2" met mano	réf. 730350	op aanvraag
Zoutalarm met melding (PC connected)	réf. 91C1003	op aanvraag
Sonde désinfection 3/8	réf. 91C10001	op aanvraag
Sonde désinfection 1/2	réf. 91C1000	op aanvraag
Approved sifon voor waterontharder	réf. 95038	op aanvraag



Voor de waterontharder moet een voorfilter geïnstalleerd worden om de klep te beschermen tegen onzuiverheden in het water die deze kunnen beschadigen



Garantie 2 jaar vanaf factuurdatum :
Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.

SPECIALE FILTERING & ONTIJZERING

We gebruiken verschillende technieken om onzuiverheden in het water te elimineren door een fijne fysische barrière te creëren of maken gebruik van chemische of biologische technieken.

Afhankelijk van de kwaliteit van het water waar U over beschikt bestaat er een grote verscheidenheid aan filtermogelijkheden om tot de waterkwaliteit te komen die U wenst. Wij stellen ook verschillende filtereenheden samen om allerlei onzuiverheden zoals chloor, ijzer, detergents ed. te verwijderen.



Voorbeeld van ontijzering en ontkalking

De Dmix techniek biedt de mogelijkheid om in één enkel toestel zowel het ijzer, niet geoxydeerd mangaan (voor putwater vanop een bepaalde diepte) en kalk te verwijderen. De regeling functionneert zoals een traditionele waterontharder en werkt met de gewoonlijke zouttabletten. (NACL)



Wij raden aan vooraf een wateranalyse te laten uitvoeren.
(voor het aanvragen van een offerte)

FILTERS DF

Met de filtering van het water worden kleine zwevende deeltjes verwijderd. Deze deeltjes kunnen bestaan uit zandkorrels, roest, onopgeloste zouten, dierlijke en plantaardige micro-organismen, organische residuen...

Door uw drinkwater te filteren van deze deeltjes vermijdt U allerlei problemen zoals : troebel water, verstoppingen, algenvorming , slechte smaak – en geur... enz.

Durlem stelt U een gamma filters voor om al deze problemen te vermijden. Dit huishoudelijke gamma is geschikt voor het behandelen van regen – en putwater en leidingwater. Eenvoudige installatie en gebruik. De Durlem filters laten U genieten van de voordelen van zuiver water.



ECO GAMMA

Kit Simplex 3/4

Deze pack bevat :

- Enkele filter
- Patroon B025 μ
- Schroeven + sleutel + muurbevestiging

ref. 7300KITS

60 €



Kit Duplex 3/4

Deze pack bevat :

- Dubbele filter
- Patroon BO25 μ + CA25 μ
- Schroeven + sleutel + muurbevestiging

ref. 7300KITD

108 €



Kit Triplex Pro 3/4

Deze pack bevat :

- 1 reinigende filter van 50 μ
+ 1 patroon BO 25 μ plat et cart. CA10 μ
+ 1 actieve-koolpatroon
- Schroeven + sleutel + muurbevestiging

ref. 73042

145 €



HYDRO+ GAMMA

Kit Hydro+ 3/4 + KMatic

Deze pack bevat :

- 1 zelfreinigende voorfilter 90 µ + KMatic
- Schroeven + sleutel + muurbevestiging



ref.7303990

349 €

Gemotoriseerde kit KMatic

- Geschikt voor het Hydro+ gamma
- Automatisch en programmeerbaar



ref. 730399

299 €

Kit Hydro+ RLH 90 µ

Deze pack bevat :

- Zelfreinigend met patroon 90µ (reinigbaar)
- Sleutel + schroeven + muurbevestiging

3/4" Polyester
ref. 73031

92 €

4/4" Roostvrij
ref. 73034

108 €

6/4" Roostvrij
ref. 73036

132,5 €



Kit Hydro+ Duo Rain 3/4

Deze pack bevat :

- Zelfreinigend met polyester patroon 90 µ (reinigbaar) + Patroon 10 µ Actieve koolstof (wegwerp)
- Sleutel + schroeven + muurbevestiging

ref. 73037

119 €



Kit Triplex Top Rain 3/4

Deze pack bevat :

- 1 zelfreinigende voorfilter 90 µ
- Dubbele filter met patronen BO25 µ en CA10 µ met vlakke dichting
- Sleutel + schroeven + muurbevestiging

ref. 73033

165 €



Vervanging van de patroon is te voorzien na 6 à 12 maanden en in functie van het volume van het behandelde water

Patronen filters Simplex - Duplex

Patroon DF-BO25 met dubbele O-ring Gewikkelde Polypropyleen 25µ (wegwerp)	voor de filtering van kleine deeltjes (zand,roest,en opgeloste stoffen)	ref. 73051BX	10,50 €
Patroon DF- CA25 met dubbele O-ring Polyester 25µ actieve kool (wegwerp)	oppervlaktefiltering, filtering op een bed van actieve kool, eliminatie van chloor (smaak en geur), pesticiden,...	ref. 73052BX	21,50 €
Patroon DF-PPH met dubbele O-ring Polyfosfaat (wegwerp)	basisbescherming roest en kalksteen	ref. 73053BX	36,50 €
Patroon DF-LA50 met dubbele O-ring Gewikkelde Polypropyleen 50µ (reinigbaar)	voor filtering van kleine deeltjes 50µ	ref. 73054BX	22,90 €

Patronen filters Hydro+ & Triplex Top Rain

Patroon DFP-B025 Polypropyleen 25µ (wegwerp) - Triplex filter	voor de filtering van kleine deeltjes (zand,roest,en opgeloste stoffen)	ref. 73051	10,50 €
Patroon DFP-CA10 10µ - Actieve koolstof (wegwerp) - voor Triplex filter	oppervlaktefiltering, doorfiltrering op een bed van actieve kool	ref. 730330	21,50 €
Patroon RLH 90µ Polyester (reinigbaar) - voor Hydro+ filter	oppervlaktefiltering van kleine deeltjes 90µ, polyester	ref. 730310	14,50 €

Materialen

Zout voor ontharders (prijs per zak / 25kg)	ref. 74000	16,48 €
Colormetrische hardheidstestkit	ref. 74101	27,50 €
Strips voor hardheidsmeting (per 100 stuks / 1 doosje)	ref. 74102	89,90 €

Accessoires / onderdelen filters Simplex - Duplex

Filter DF Simplex (voor patronen met dubbele O-ring)	ref. 73020BX/SC	49,50 €
Filter DF Duplex (voor patronen met dubbele O-ring)	ref. 73024BX/SC	97,00 €
Muursteen voor filter 'DF –Simplex'	ref. 73095	8,50 €
Muursteen voor filter ' DF- Duplex'	ref. 73096	11,50 €
Muursteen voor filter ' DF- Triplex'	ref. 730961	21,00 €
Sleutel «N» voor filter type 3P	ref. 73029	10,50 €
Sleutel «N» voor filter type 2P	ref. 73039	10,50 €
"O" Ring voor filter type 3P (model voor 2015)	ref. 73094	4,50 €
"O" Ring voor filter type 2P-Triplex en Hydro+	ref. 730940	4,50 €
Ontluchterstop voor filter	ref. 730920	1,90 €
Bol voor filter 3P (model voor 2015)	ref. 73091bx	34,00 €
Bol voor filter 2P-Triplex	ref. 73091T	34,00 €
Bol voor filter Hydro+	ref. 73091H	34,00 €



PLASTIC FREE

ZEG STOP AAN
HET GEBRUIK VAN
PLASTIC FLESSEN!





Fontein

Zuiver water
zonder bacteriën

De structuur van de fontein is vervaardigd uit een met een acrylaatlaag bekleed gewalst staal. Alle interne componenten die in contact komen met het water zijn vervaardigd uit voedselveilig staal om smaakoverdracht te vermijden. Compressor uit roestvrijstaal met stille werking.



Maximale
veiligheid



Hygiëne



Roep
contaminatie
een halt toe



Het alternatief
voor plastic
flessen om uw
aanmaak van
plastic afval
aanzienlijk
te verminderen.

**PLASTIC
FREE**

Accessoires voor fonteinen

Fontein - tafemodel	ref. 93003F	855 €
Fontein op voet	ref. 93001F	899 €
Kit patronen fontein (jaarlijks)	ref. 930012	75 €

TROI RECOMAX

De filter-oplossing

Het Troi systeem van Durlen wordt onder de was- of spoeltafel gemonteerd en staat garant voor kristalhelder water. Het systeem verwijdert nasmaak en andere onaangename geurtjes uit het water. 6 filter stappen voor een uitzonderlijk zuiver gere mineraliseerd drinkwater.

Osmosetoestel Troi	ref. 930020F	575 €
Kit patronen Troi 1x / jaar	ref. 9300210	105 €
Membraan Troi 1x / 2 jaar	ref. 93002100	85 €
Kit patronen Magma 1x per jaar (oud model voor 2021)	ref. 930021	99 €
Membraan Magma 1x per 2 jaar (oud model voor 2021)	ref. 930022	85 €



Drinkwater op deze manier gezuiverd biedt een economisch alternatief voor flessenwater !

PLASTIC FREE

O'PURE WATER

Om te drinken en te koken

De nieuwe Kit O'Pure Water is de eenvoudige en efficiënte manier om U te voorzien van smaakvol leidingwater ontdaan van alle chloorgeur (CTO), organische zwevende deeltjes (VOC) en loodresten (PB models). De Kit O'Pure Water wordt compleet geleverd met patroon, flexibel en aansluitkoppelingen voor het maken van de rechtstreekse aansluiting op de stopkraan van uw keukenkraan.



! Vervanging van de patroon is te voorzien na 6 à 12 maanden en in functie van het volume van het behandelde water

Kit O'Pure Water	ref. 730431	145 €
Patroon O'Pure (jaarlijks)	ref. 730432	59,50 €

PUR'O WATERZUIVERING

Zuivert en verbetert
de smaak van uw
leidingwater



De nieuwe PUR'O waterzuiveringsfilter is de eenvoudige en efficiënte manier om U te voorzien van smaakvol leidingwater ontdaan van alle chloorgeur (CTO), organische zwevende deeltjes (VOC) en loodresten (PB models). Het gezuiverde water PUR'O heeft een evenwichtige smaak en behaagt de ganse familie.

bevat :

Schroeven + sleutel
+ muurbevestiging




AQUA
PURA

ref. 73043F

189 €

**PLASTIC
FREE** 

Accessoires voor de Pur'O

Vervangingselement PUR'O	ref.730430	64,50 €
--------------------------	------------	----------------



Vervanging van de patroon is te voorzien na 6 à 12 maanden en in functie van het volume van het behandelde water



Ideaal te plaatsen na uw watermeter of na uw Durlen waterontharder

FILTER ULTRA V DUO RAIN



De oplossing voor de behandeling van regen – en putwater

Compact systeem voor behandeling, filtering en desinfectie van regen- en putwater, bestaande uit een ultraviolet en dubbele filtratie voor het elimineren van zwevende deeltjes in het water die vervuiling en slechte geuren kunnen veroorzaken.



! Dit water zal enkel als drinkbaar beschouwd kunnen worden indien ook de chemische parameters werden gecontroleerd door een erkend laboratorium en voldoet aan de voedselnormen.

Samenstelling :

- Lamp UV 32W
- Structuur in roestvrij staal
- Filterschacht BIG BLUE 20" aansluiting 1"
- Patroon polypropyleen 20'5 micron
- Patroon actieve kool 20'10 micron
- Flexibel 300 mm 3/4"
- Sleutel en aansluitstukken

ref. 73041F
765 €

**PLASTIC
FREE**

Accessoires voor UltraV Duo Rain

Patroon big pp 5μ voor stofdeeltjes (1x per jaar)	ref. 73041P	12,50 €
Patroon big 10' actieve kool (1 x per jaar)	ref. 73041C	39,50 €
UV lamp 32w (1 x per jaar)	ref. 73041L	117,00 €

TECHNISCHE DIENST & ONDERHOUD

Professionele service

Een groot aantal bekwame professionelen bekommeren zich met de verdeling van de Durlem waterontharders. De indienststelling wordt kosteloos uitgevoerd door de technische dienst van Durlem of door één van onze vele erkende installateurs.

Durlem verzekert tevens een efficiënte en snelle dienst na verkoop. Indien U meer informatie wenst in verband met de waterhardheid van uw drinkwater of over het Durlem gamma waterontharders, neem dan contact op met onze klantendienst op het nummer : +32 (0)4 379 26 33 of per e-mail op dit adres : sav@durlem.be

Onderhoudscontract

Bij elk DURLEM toestel vindt U een voorstel tot onderhoudscontract. De DURLEM waterontharder biedt een fabrieksgarantie van 2 of 7 jaar (volgens model), op onderdelen, werkuren en verplaatsing. Het aankoop bewijs geldt als referentie. Het toestel dient echter jaarlijks te worden onderhouden om het optimaal te laten functioneren. Wij stellen u hiervoor het onderhoudscontract voor.

Dankzij dit contract komt onze technische dienst automatisch elk jaar de goede werking van uw toestel controleren en de beschreven werken uitvoeren. Indien voor een onvoorzien probleem een bezoek tussen twee onderhoudscontracten in, noodzakelijk zou zijn, worden de verplaatsingskosten noch werkuren aangerekend voor klanten met een onderhoudscontract. Enkel de te vervangen onderdelen worden dan aangerekend. (buiten de garantieperiode) - Zie algemene verkoopvoorwaarden.



+32 (0)4 379 26 33



sav@durlem.be



www.durlem.be



ALGEMENE VERKOOPSVORWAARDEN

I. ALGEMEEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor al onze contracten, tenzij er voor een bepaalde transactie schriftelijke bijzondere voorwaarden werden overeengekomen.

Indien er geen bijzondere voorwaarden voor een bepaalde opdracht werden opgesteld, blijven deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Door een bestelling te plaatsen erkent de medecontractant uitdrukkelijk dat hij onze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt en verbindt hij zich ertoe zich niet te beroepen op de algemene voorwaarden die op zijn bestelbonnen, brieven of facturen vermeld zouden staan.

De algemene aan- of verkoopvoorwaarden van de medecontractant worden nooit toegepast, tenzij wij die formeel, uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard hebben.

II. OFFERTE-SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST

Onze vennootschap is slechts verbonden door een bestelling indien deze werd ondertekend en gedateerd door de klant of zijn mandataris en indien een door onze vennootschap gemachtigde persoon de bestelling schriftelijk aanvaard heeft. De verbintenissen die door agenten of afgevaardigden van onze vennootschap werden genomen, blijven zonder gevolg in rechte zolang deze niet door een door onze vennootschap gemachtigde persoon werden bevestigd. De agenten, afgevaardigden blijven uitsluitend persoonlijk aansprakelijk jegens hun kopers, voor alle aangegane verbintenissen, alsook voor alle offertes die zij buiten deze algemene verkoopvoorwaarden gedaan hebben.

III. OFFERTE-SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST

De prijslijsten en catalogi maken geen vaste offerte uit.

Onze offertes kunnen worden herzien in geval van stijging van de lonen en, in voorkomend geval, van de prijs van de goederen en grondstoffen.

De klant verbindt zich ertoe om alle toeslagen te dragen die onze firma zou moeten betalen voor het materiaal dat het voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst en die voortvloeien uit een verhoging van een van de bestanddelen van de kostprijs.

Wij behouden ons het recht voor om onze producten te factureren tegen de prijs en de voorwaarden die van kracht zijn op de dag van de leveringen.

Indien een verhoging van de forfaitaire belasting of de belasting over de toegevoegde waarde van kracht zou worden voor het materiaal wordt geleverd, dan is de genoemde verhoging ten laste van de klant, zelfs indien de prijzen «inclusief taks» werden opgesteld.

IV. ONTVANGST - LEVERING

Ontvangst en levering vinden plaats in onze werkplaatsen, binnen de termijn of op de dag die contractueel zijn vastgesteld.

Indien de levering uitzonderlijk anderszins bij de klant plaatsheeft, dan wordt zij geacht te zijn gedaan op zijn aanvraag, op zijn kosten en op zijn risico, binnen de snelst mogelijke termijn, gelet op het feit dat de ontvangst steeds voorafgaandelijk in onze werkplaatsen plaatsvindt.

Elk vervoer of elke verzending gebeurt op risico van de klant, zelfs indien het contract «franco verzending» bepaalt.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de leveringsdatum slechts ter informatie vermeld. Eventuele vertragingen in de levering of de uitvoering kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de bestelling noch tot schadevergoeding.

Elke verandering die een klant aan een lopende bestelling wenst aan te brengen, moet schriftelijk aanvaard worden door onze directie. Afhankelijk van de omvang van de wijziging zal de levertermijn worden verlengd.

Indien de gekochte goederen niet worden afgehaald binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de ingebrekestelling die bij een ter post aangezekend schrijven aan de koper werd verzonden, is de koper van rechtswege aan onze vennootschap een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair vastgesteld is op 1/3 van de contante verkoopprijs.

V. BETALINGEN

Al onze facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van onze vennootschap, netto en zonder disconto.

De aanvaarding van handelseffecten kan nooit worden beschouwd als een afwijking van dit principe.

De verpakkingen en de kisten die wij gebruiken, worden aan de klant aangerekend.

Om geldig te zijn dienen eventuele klachten met betrekking tot de goederen of de betwistingen met betrekking tot een factuur te worden betekend bij aangetekend schrijven per post binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of de factuur.

Na het verstrijken van deze termijn worden de goederen verondersteld definitief te zijn aanvaard, zonder enig voorbehoud, waarbij elke aanvraag om betwisting contractueel laattijdig wordt geacht en de facturen contractueel definitief zijn aanvaard.

De voorschotten die de klant heeft betaald, worden ingehouden op de prijs van de bestelling en vormen geen borg die, indien er afstand van wordt gedaan, de partijen zou toelaten zich van de overeenkomst te bevrijden.

Indien betaling gebeurt per cheque of overschrijving, dan kan de levering worden uitgesteld tot de bedragen op onze rekening gecrediteerd zijn.

Onze vertegenwoordigers mogen in geen enkel geval het bedrag van onze facturen in ontvangst nemen.

In geval van gespreide betaling, zelfs door middel van wisselbrieven, wordt het saldo van rechtswege opeisbaar in geval van laattijdige betaling, en het overhandigen van wisselbrieven impliceert geen novatie.

Een klacht rechtvaardigt nooit een opschorting van de betaling door de klant.

Op alle sommen waarvan de betaling niet wordt uitgevoerd op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1,5% per maand te rekenen vanaf de dag waarop de betaling diende te worden uitgevoerd.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een aan onze vennootschap verschuldigde som wordt elke schuldvordering van onze vennootschap van rechtswege opeisbaar. In dat geval behouden wij ons het recht voor om de vroeger gesloten contracten op te zeggen en alle sommen die tot dan voor deze contracten werden betaald, worden definitief verworpen geacht door onze vennootschap als schadevergoeding.

VI. UITVOERING

De in de schetsen bij onze offertes vermelde afmetingen worden ter informatie gegeven.

Onze vennootschap kan het uitvoeren van een bestelling opschorten in geval van niet-betaling op de vervaldag van de facturen die betrekking hebben op vroegere bestellingen.

Onze leveringen zijn aanvaard, of worden verondersteld te zijn aanvaard, in onze gebouwen alvorens verzending.

VII. EIGENDOMSVOORBEHOUD

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, is uitdrukkelijk bedongen dat de verkoper het eigendomsrecht behoudt op de verkochte goederen zolang de volledige betaling van de verschuldigde sommen niet is verricht.

De verkoper verbindt er zich dus toe zolang de goederen niet volledig werden betaald niet over te gaan tot de verkoop, ontginning, zelfs kosteloos, of het in pand geven ervan.

Elke schending van de hierboven vermelde bepalingen heeft als gevolg dat de koper zich blootstelt aan de sancties die worden voorzien door artikel 491 van het Strafwetboek: «Hij die ten nadele van een ander goederen, gelden, koopwaren, biljetten, kwijtingen, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden of tweeebrengen en die hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, bedrieglijk verduistert of verspilt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van € 0,64 tot € 12,40. De schulddig kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33».

VIII. BOETEBEDING

De koper die de betaling van de factuur niet heeft uitgevoerd op de vervaldag, is, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij wijze van schadevergoeding en conventionele interest, gehouden tot betaling van een forfaitaire en onherzienbare vergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 74,23.

IX. GARANTIES

De garantie heeft betrekking op de samenstelling en de essentie van de geleverde goederen. Deze garantie treedt in werking vanaf de dag van fabricage (+ 6 maanden) en is beperkt tot de eventuele vervanging van stukken die gebrekig zouden zijn.

Bijgevolg brengt de garantie geen verbintenis met zich mee tot betaling van schadevergoeding van onzentwege om welke reden dan ook.

De garantie neemt een einde :

1. Wanneer de reparaties of veranderingen zijn uitgevoerd aan de goederen of aan de bestanddelen ervan buiten onze ateliers / Durllem technicussen of die van onze verdelers.
2. Wanneer wordt vastgesteld dat het probleem te wijten is aan vervaarlosing, onachtzaamheid of ongepast gebruik van de goederen, een gebrek aan jaarlijks onderhoud door onze technische dienst.

3. Wanneer de goederen die het voorwerp uitmaken van een vraag tot garantie, niet kunnen worden getoond met het oog op een onderzoek.

4. De klant die onze garantie wil invoeren, dient ons daarvan schriftelijk te informeren.

5. Alle eventuele verplaatsingskosten en werkuren zijn ten laste van de koper.

6. Behoudens in geval van een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot een koop op proef, kan de koper geen problemen betreffende de toepassing, montage of het gebruik invoeren om zich rechtsgeldig te bevrijden.

7. Een installatie die niet overeenstemt met de Durllem montage-instructies die zich in de verpakking van de ontharder bevinden.

8. Niet-aangepaste dimensionering van de ontharder.

9. De schade die veroorzaakt is door overstroming als gevolg van het feit dat er geen afvoer aanwezig is, wordt niet gedekt door Durllem.

Prestaties die niet gedekt zijn door een onderhoudscontract :

- Elke levering en overlading van zout heeft plaats op de benedenverdieping, deurdrempel.
- Interventie als gevolg van een slechte manipulatie.
- Hardheidstest die tijdens het gewone onderhoud wordt gevraagd.
- Annulatie van een afspraak buiten de wettelijke termijn van 24 uur.
- Installatie die niet overeenstemt met het door Durllem aanbevolen installatieschema of een probleem met betrekking tot de sanitaire installatie.
- De Durllem prestatie dekt de ontharder slechts vanaf het uiteinde van de ingangsslang tot aan het uiteinde van de uitgangsslang, alsook het uiteinde van de afvoerbuizen (met uitzondering van het DR gamma, exclusief afvoerbuizen).
- Durllem is niet verantwoordelijk voor het onderhoud en de vervanging van de drukverlager, een filter, een filterpatroon, een terugslag, kogelafsluiters en al het andere leidingmateriaal. In geval van problemen dient u contact op te nemen met uw loodgieter-sanitair installateur.
- De klant is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de ontharder.

Indien het toestel niet gemakkelijk bereikt kan worden, worden er verplaatsingskosten aangerekend en wordt er geen enkele interventie uitgevoerd.

• Indien het onmogelijk is om een onderhoud uit te voeren wegens gebrek aan water, zout, elektriciteit, niet-waterdichte kogelafsluiters, worden er verplaatsingskosten aangerekend en wordt er geen enkele interventie uitgevoerd.

• Indien er ter plaatse geen verantwoordelijke aanwezig is, worden er interventiekosten aangerekend.

X. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Durllem kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een overmatig verbruik van water en zout of voor eventuele schade als gevolg van een defect aan het toestel. Bijgevolg is het raadzaam dat gebruikers hun water- en zoutverbruik, alsook de goede lozing van de afvoer regelmatig controleren.

XI. RECHTSBEVOEGDHEID

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst en van onze algemene verkoopvoorwaarden zal uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Luik, en wat haar bevoegdheid betreft, door het Vrederecht van Luik.

XII. ONDERHOUDSCONTRACT

Het onderhoudscontract wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden vóór de verjaardag van het contract wordt opgezegd. Voor het jaarlijks onderhoud van het toestel moet de klant zelf een afspraak maken met onze technische dienst.

De tarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen.

XIII. SPECIALE ONDERHOUDSPRIJZEN

De speciale prijs voor gegroepeerd onderhoud vervalt wanneer de ontharder niet toegankelijk is op de dag van het nazicht.

XIV. VIE PRIVEE

Durllem verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid heeft betrekking op de informatie die wij verzamelen en het gebruik dat wij ervan maken.

Toegang tot uw persoonsgegevens

Wanneer u de gegevens die u ons hebt bezorgd, wenst te herzien of verbeteren, kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantendienst op mail@durllem.be om hulp te krijgen.