


Vi MAXI

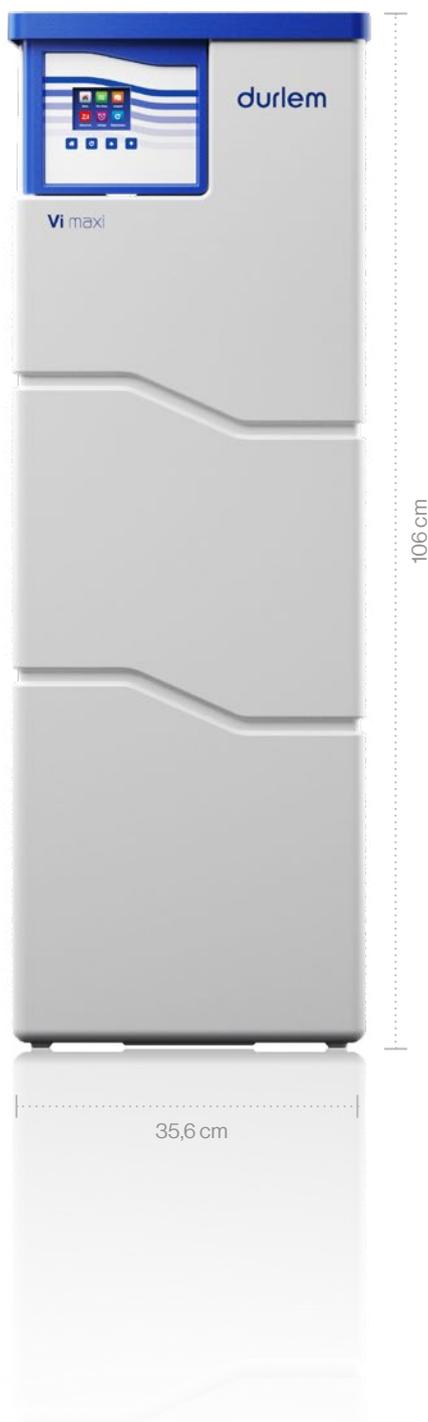

DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation	2,5 - 7 bar
Débit nominal	2,5 m ³ /h
Ø entrée/sortie	2 x 4/4 M
Alimentation électrique	transfo 230/24V
Dimensions H-L-P (cm)	106-35,6-44,6
Contenance bac à sel	77 kg
Quantité de résine	16 L
Pour max. m ³ /an *	≤ 300 m ³ /an
Capacité entre 2 régénérations *	2,5m ³
Réf.	95016VIMF

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

LIVRÉS AVEC

- Flexibles de raccordement inox
- Tuyaux de décharge
- ByPass

MISE EN SERVICE GRATUITE

Contrat d'entretien : 105€ htva
sav@durllem.be



Garantie 7 ans *
date de facturation : pièces,
main d'oeuvre et déplacement
compris en Belgique.

* Voir conditions PROTECT 7



Un préfiltre doit être installé en amont de l'adoucisseur afin de protéger la vanne des impuretés présentes dans l'eau et susceptibles de l'endommager