


Vi MINI

DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation	2,5 - 7 bar
Débit nominal	2,5 m ³ /h
Ø entrée/sortie	2 x 4/4 M
Alimentation électrique	transfo 230/24V
Dimensions H-L-P (cm)	60,5-35,6-44,6
Contenance bac à sel	35 kg
Quantité de résine	6 L
Pour max. m ³ /an *	≤ 120 m ³ /an
Capacité entre 2 régénérations *	0,96m ³
Réf.	95005VIMF

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

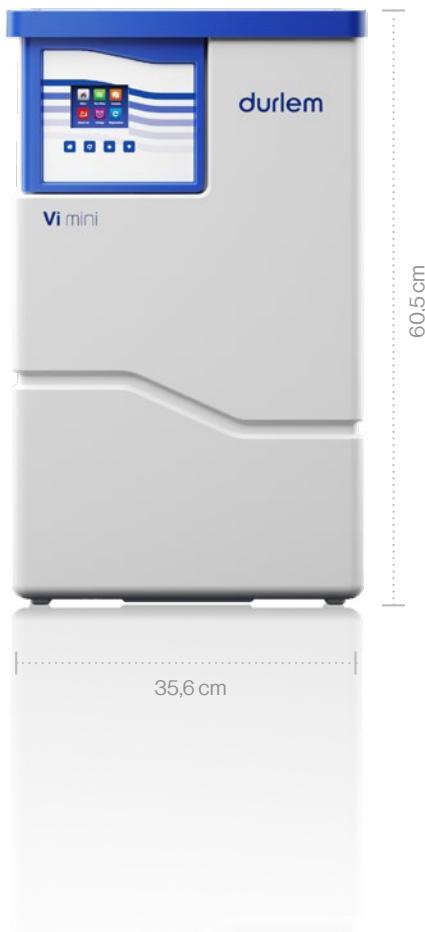

LIVRÉS AVEC

- Flexibles de raccordement inox
- Tuyaux de décharge
- ByPass

MISE EN SERVICE GRATUITE

Contrat d'entretien : 105€ htva
sav@durlem.be



Garantie 7 ans *
date de facturation : pièces,
main d'oeuvre et déplacement
compris en Belgique.

* Voir conditions PROTECT 7



Un préfiltre doit être installé en amont de
l'adoucisseur afin de protéger la vanne des
impuretés présentes dans l'eau et
susceptibles de l'endommager