


**!** Il est impératif de lire et de comprendre les informations de la notice complète accessible sur [www.durlem.be](http://www.durlem.be) avant l'installation


**1**

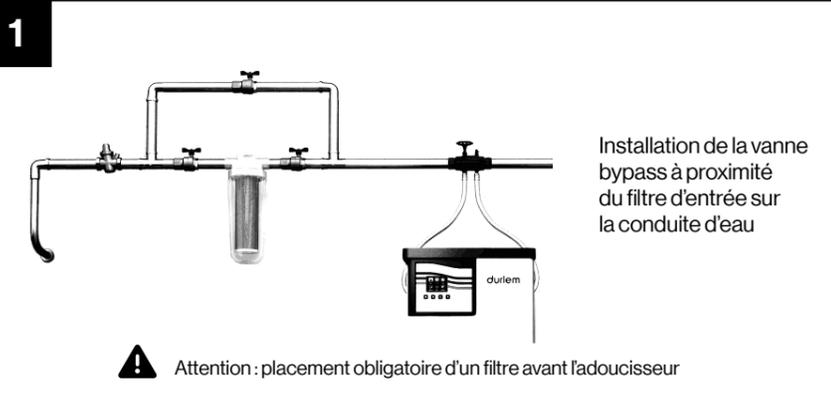

Installation de la vanne bypass à proximité du filtre d'entrée sur la conduite d'eau

**!** Attention : placement obligatoire d'un filtre avant l'adoucisseur


**2**

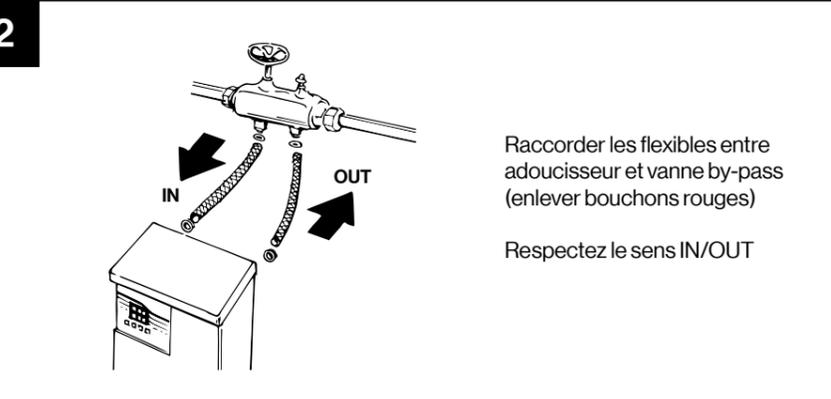

Raccorder les flexibles entre adoucisseur et vanne by-pass (enlever bouchons rouges)


Respectez le sens IN/OUT

**3**

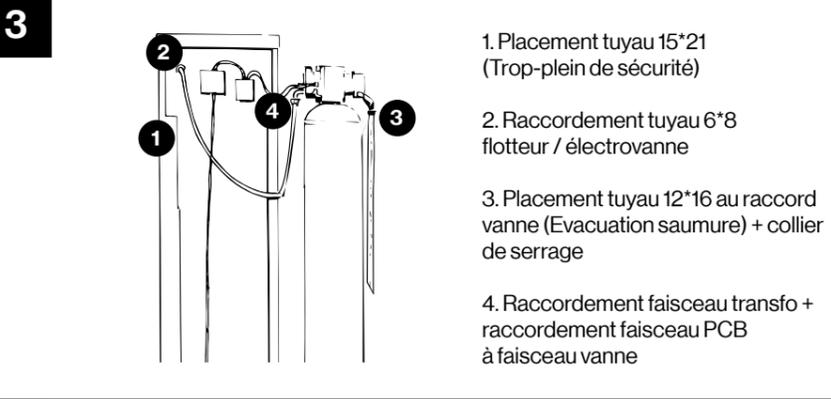

1. Placement tuyau 15\*21 (Trop-plein de sécurité)
2. Raccordement tuyau 6\*8 flotteur / électrovanne
3. Placement tuyau 12\*16 au raccord vanne (Evacuation saumure) + collier de serrage
4. Raccordement faisceau transfo + raccordement faisceau PCB à faisceau vanne

**4**

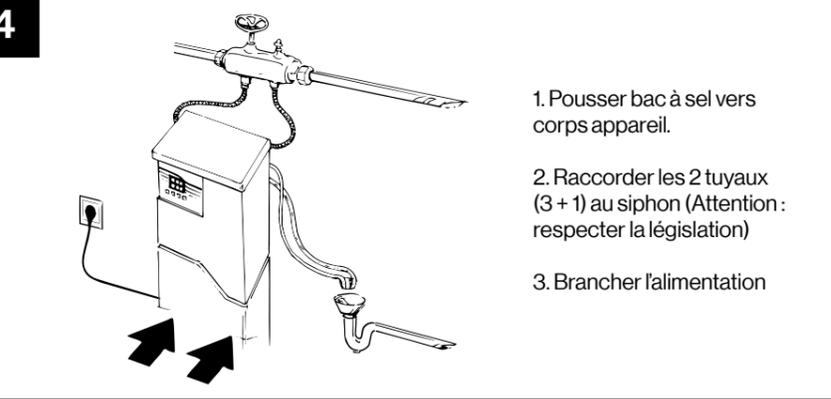

1. Pousser bac à sel vers corps appareil.
2. Raccorder les 2 tuyaux (3 + 1) au siphon (Attention : respecter la législation)
3. Brancher l'alimentation

**5**



**ATTENTION :**

1. L'adoucisseur ne peut être mis en fonction sans l'intervention d'un technicien Durlem ou installateur agréé Durlem ! Merci de laisser le Bypass en position fermée.
2. Mise en service obligatoire par Durlem ou service agréé Durlem pour encodage des paramètres et réglages de votre adoucisseur
3. Enregistrer votre appareil sur : [www.durlem.be](http://www.durlem.be)

+32 (0)4 379 26 33    sav@durlem.be    www.durlem.be

**PROGRAMMATEUR**

Capacité restante de l'adoucisseur: **100%**    Date: **09-01-23**    Heure: **10:03**



BACK    SET    UP    DOWN

🏠    ↻    ⬆    ⬇

**🏠 Touche Menu/Back :**  
- permet d'accéder au menu.  
- a la fonction de touche « back » = retour à l'écran précédent

**↻ Touche régénération/set :**  
- permet d'enclencher une régénération forcée et immédiate.  
- a la fonction de touche « set » (validation du changement d'une valeur)  
Pour une régénération forcée, appuyer en continu sur **↻**.  
Vous pouvez faire sauter les phases de régénération en appuyant brièvement sur **↻**.

**⬆ Touche UP :**  
- permet d'augmenter la valeur d'un paramètre  
- permet de naviguer d'une icône à l'autre

**⬇ Touche DOWN :**  
- permet de diminuer la valeur d'un paramètre.  
- permet de naviguer d'une icône à l'autre

NOTICE COMPLÈTE DE L'APPAREIL DISPONIBLE EN FLASHANT LE QR CODE



Scannez-moi 

Mise à jour du 01/02/2023

**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

**C** 800mm 2x

**B** Oring 1" 4x

**D** 12x16 1m60 1x

**F** 15x21 1m60 1x


**A** 1x

**E** 1x

**! TO READ**

Mode d'emploi    Guide rapide

Info Contrat



**INSTALLATION CONFORME**

